


Uponor Siccus Mini Panneau 1200x600x15mm

1161845

- Panneau EPS 1 200 x 600 x 15 mm
- Avec couche de transfert thermique en aluminium sur toute la surface
- Avec rainures intégrées pour tuyaux c-c 100 mm
- À utiliser avec le tuyau Uponor Comfort Pipe Minitec 9,9

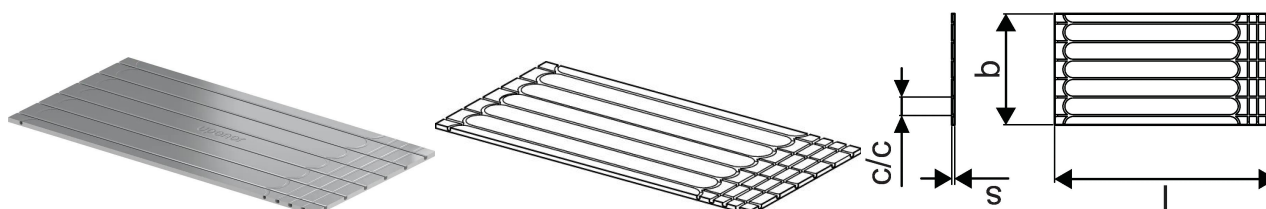

A propos Uponor Siccus Mini Panneau

Spécification

- Uponor Siccus Mini ist ein Trockenbausystem für Fußbodenheizung in flacher Bauweise, mit vorgefertigter, vollflächig integrierter Wärmeleitschicht aus Aluminium; gemäß EN 1264; Ausführung B.

- Panel aus EPS 400 mit Rohrabständen von 100 mm

- Zur Verlegung mit Uponor Comfort Rohr 9,9 mm

Application


- Fußbodenheizung und -kühlung für Trockenbauinstallationen
- Direkter Bodenbelag mit Fliesen, Naturstein, Laminat, Holzparkett
- Spezifizierte Trockenestrichplatten für Vinyl- und Teppichböden

Certification

- DIN CERTCO

Uponor Siccus Mini Panneau 1200x600x15mm

1161845

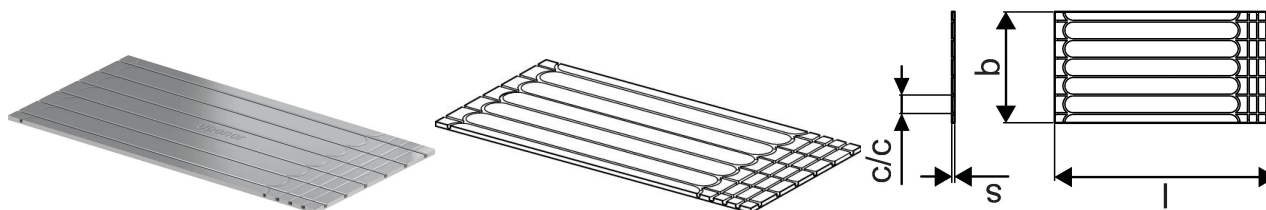

Product code

Item no EAN 6414900331784

Item no GTIN 06414900331784

Dimensions

Article Unité Hauteur 15

Article Unité Longueur 1200

Article Poids unitaire 1,08

Article Unité Largeur 600

Item_UOM m²

Packaging

Emballage GTIN PL1 06414900510745

Emballage GTIN PL4 06414900510820

Hauteur d'emballage PL1 168

Hauteur d'emballage PL4 1311

Longueur de l'emballage PL1 1210

Longueur de l'emballage PL4 1225

Quantité d'emballage PL1 7.2

Quantité d'emballage PL4 100.8

Type d'emballage PL1 Base_Box

Type d'emballage PL4 Pallet

Volume d'emballage PL1 0,1240008

Volume d'emballage PL4 2,0235285

Poids de l'emballage PL1 8,67

Poids de l'emballage PL4 146,38

Largeur d'emballage PL1 610

Largeur d'emballage PL4 1260

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com