


## Uponor Siccus 16 Panneau Blank 1200x600x20mm

1161882

- Panneau d'installation sans couche de transfert thermique pleine face en aluminium

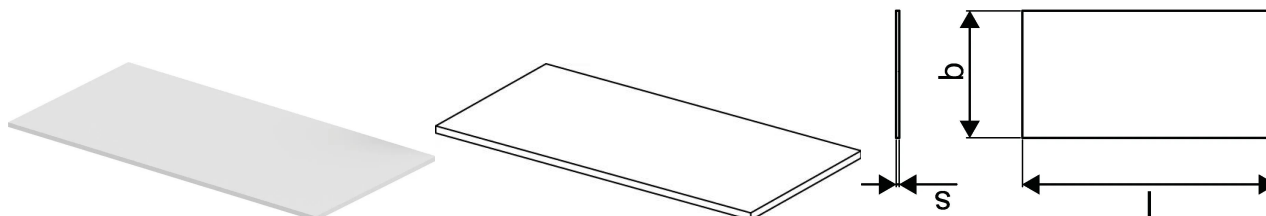

### A propos Uponor Siccus 16 Panneau Blank

#### Spécification

- Uponor Siccus 16 Dämmplatte aus EPS (HBCD-frei) gem. EN 13163 mit vollflächiger Wärmeleitschicht aus Aluminium.
- EN 13501-1 Brandklassifizierung: Klasse E
- Anwendungstyp nach DIN 4108-10
- Max. Flächenlast 7,5 kN/m<sup>2</sup>
- Rohrabstand c-c 150mm
- Für Rohrdimensionen 16 mm

#### Application


- Fußbodenheizung und Kühlung
- Für Trockenbauinstallatiionen
- Ronovierung / Modernisierung
- Neubau

#### Certification

- DIN CERTCO

## Uponor Siccus 16 Panneau Blank 1200x600x20mm

1161882

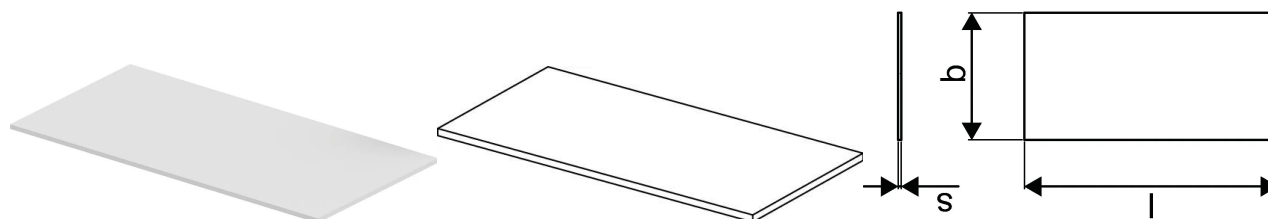**Product code**

Item no EAN 6414900331913

Item no GTIN 06414900331913

**Dimensions**

Article Unité Hauteur 20

Article Unité Longueur 1200

Article Poids unitaire 1,13

Article Unité Largeur 600

Item\_UOM m<sup>2</sup>**Packaging**

Emballage GTIN PL1 06414900510790

Emballage GTIN PL4 06414900510868

Hauteur d'emballage PL1 94

Hauteur d'emballage PL4 1263

Longueur de l'emballage PL1 1210

Longueur de l'emballage PL4 1225

Quantité d'emballage PL1 2.88

Quantité d'emballage PL4 69.12

Type d'emballage PL1 Base\_Box

Type d'emballage PL4 Pallet

Volume d'emballage PL1 0,0693814

Volume d'emballage PL4 1,9494405

Poids de l'emballage PL1 4,02

Poids de l'emballage PL4 121,43

Largeur d'emballage PL1 610

Largeur d'emballage PL4 1260

**Measurements**

Mesure Zb 600

## Technical documents

Télécharger les documents ici



### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)