


GF Uponor Smatrix Wave

1163375

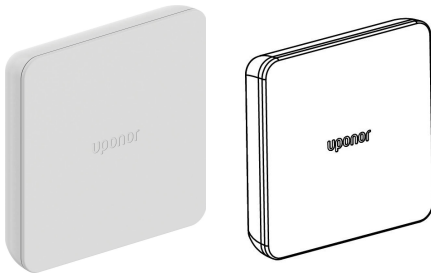

A propos GF Uponor Smatrix Wave

Spécification

- Bis zu 4 Regler in einem System
- Der Autoabgleich optimiert Energieverbrauch und Komfort
- Unterstützt pro Regler bis zu 6 Raumthermostate und 8 Stellantriebe (24 V)
- Integrierte Pumpen- und Kesselrelais
- Integrierte Ventil- und Pumpenintervallschaltung
- Max. Leistungsaufnahme pro Stellantrieb: 24 VAC / 0,2 A (0,4 A Spitze)

Smatrix Wave Pulse:

- Lokaler Zugriff über (WLAN) oder Fernzugriff (via Internetverbindung) mittels Uponor Smatrix Pulse App
- Temporärer WLAN Access Point für direkten Zugriff (wenn lokales WLAN nicht verfügbar ist)
- Smart Home Integration möglich mit Amazon Alexa oder Google Home
- Multi Home Steuerung
- Drittanbieterzugriff für Remote-Support (Benutzerberechtigung erforderlich)
- Historische Trendanalyse über die Uponor Smatrix Pulse App
- Timer-Programmierung
- Komforteinstellungen
- Versorgungsdiagnose
- Für alle oben genannten Funktionen wird die Schnittstelle Pulse com R-208 benötigt.

Smatrix Wave:

- Temperaturabsenkungsprogramme für jeden Kanal
- max / min Temperaturbegrenzungen
- Urlaubseinstellungen
- Automatischer Sommer / Winterwechsel
- Systemdiagnose
- Trendvisualisierung (Sollwert vs. Raumtemperatur, etc.)
- Konfiguration des Zubehörs
- Lokaler Zugriff (WLAN) oder Fernzugriff (via Internetverbindung) mittels Uponor Smatrix App
- Status- und Energieeffizienzinformationen
- Für alle oben genannten Funktionen wird das Bedienmodul I-167 benötigt.

Application


- Kabellose Raumtemperaturregelung für Flächenheizung- und kühlung
- Sollwertbereich: + 5 °C ... + 35 °C

Certification

- CE / EAC

GF Uponor Smatrix Wave

1163375

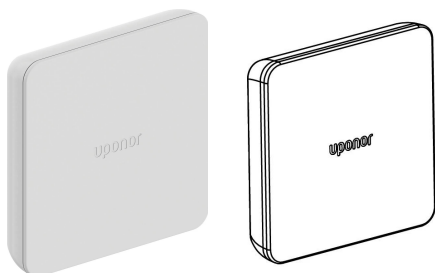

Status

Item Available From date 2026-10-01

Product code

Item no EAN	6414900336727
Item no GF	35001163375
Item no GTIN	06414900336727
Item no LVI	2022418
Item no NRF	1619539
Item no RSK	2985017
Item no VVS	466252302

Dimensions

Article Unité Hauteur	21
Article Unité Longueur	117
Article Poids unitaire	0,33
Article Unité Largeur	117
Item_UOM	St.

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900620086
Emballage GTIN PL2	06414900571203
Emballage GTIN PL4	06414900571562
Hauteur d'emballage PL1	71
Hauteur d'emballage PL2	300
Hauteur d'emballage PL4	900
Longueur de l'emballage PL1	195
Longueur de l'emballage PL2	400
Longueur de l'emballage PL4	1200
Matériau d'emballage (numéro) PL1	20
Matériau d'emballage (numéro) PL2	20

Matériel d'emballage (court) PL1	PAP_C
Matériel d'emballage (court) PL2	PAP_C
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL2	13
Quantité d'emballage PL4	312
Type d'emballage PL1	Base_Box
Type d'emballage PL2	Medium_Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,00196
Volume d'emballage PL2	0,036
Volume d'emballage PL4	0,864
Poids de l'emballage PL1	0,386
Poids de l'emballage PL2	5,518
Poids de l'emballage PL4	157,432
Largeur d'emballage PL1	142
Largeur d'emballage PL2	300
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com