


GF JRG Sanipex MT tube multicouche 50% 26 50m

1185029

- Description : en bobines avec isolation 0,035 W/mK
- Matériau : tuyau multicouche PE-X/AL/PE-X
- Épaisseur d'isolation : 50 % – d16–26 : 10 mm, d32 : 15 mm

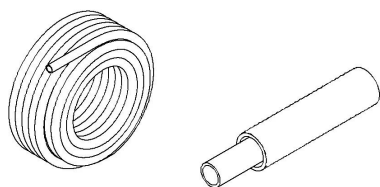

A propos GF JRG Sanipex MT tube multicouche 50%

Spécification

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

Application

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

Certification

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex MT tube multicouche 50% 26 50m

1185029

**Measurements**

Diamètre_intérieur_di	46
Épaisseur de paroi_s	3,00
Épaisseur de paroi_s1	10

Product code

Item no EAN	7613263118080
Item no GF	351626336
Item no GTIN	07613263118080
Item no LVI	1749193
Item no RSK	2005076

Dimensions

Article Unité Hauteur	46
Article Unité Longueur	1000
Article Poids unitaire	0,428
Article Unité Largeur	46
Item_UOM	m

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900197540
Emballage GTIN PL4	06414900197557
Hauteur d'emballage PL1	1200
Hauteur d'emballage PL4	1150
Longueur de l'emballage PL1	1200
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	50
Quantité d'emballage PL4	250
Type d'emballage PL1	Base_Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,288

Volume d'emballage PL4	1,656
Poids de l'emballage PL1	22,9
Poids de l'emballage PL4	145,3
Largeur d'emballage PL1	200
Largeur d'emballage PL4	1200

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com