


GF JRG Sanipex MT tube multicouche 50% 32 25m

1185030

- Description : en bobines avec isolation 0,035 W/mK
- Matériau : tuyau multicouche PE-X/AL/PE-X
- Épaisseur d'isolation : 50 % – d16–26 : 10 mm, d32 : 15 mm

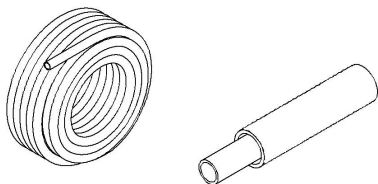

A propos GF JRG Sanipex MT tube multicouche 50%

Spécification

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

Application

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

Certification

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex MT tube multicouche 50% 32 25m

1185030

**Measurements**

Diamètre_intérieur_di	62
Épaisseur de paroi_s	3,00
Épaisseur de paroi_s1	15

Product code

Item no EAN	7613263118097
Item no GF	351632336
Item no GTIN	07613263118097
Item no LVI	1749331
Item no RSK	2005326

Dimensions

Article Unité Hauteur	62
Article Unité Longueur	1000
Article Poids unitaire	0,511
Article Unité Largeur	62
Item_UOM	m

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900048132
Emballage GTIN PL4	06414900197588
Hauteur d'emballage PL1	1200
Hauteur d'emballage PL4	1644
Longueur de l'emballage PL1	1200
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	25
Quantité d'emballage PL4	100
Type d'emballage PL1	Coil
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,288

Volume d'emballage PL4	2,36736
Poids de l'emballage PL1	12,785
Poids de l'emballage PL4	72,11
Largeur d'emballage PL1	200
Largeur d'emballage PL4	1200

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com