


GF Hycleen Sonde externe du câble d'adaptation 4-20mA

1185327

- Description : adaptateur de capteur pour push-pull

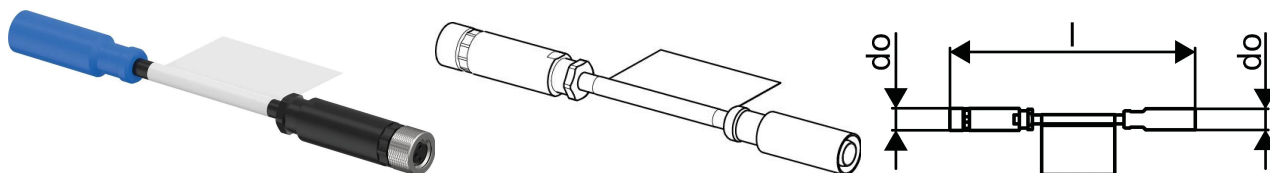

A propos GF Hycleen Sonde externe du câble d'adaptation 4-20mA

Spécification

30 V DC Netzteile für Hycleen Balance und Flush Systeme

Kommunikations- und Verlängerungskabel mit M8 Push-Pull Steckverbindern

BMS-Anbindung über Modbus RTU

Temperatursensoren PT1000 und 4–20 mA Sensoradapter

Durchflusssensoren und Ablaufsensoren zur Überwachung

Isolierschalen aus EPP für DN15 und DN20 Ventile

Sensorverlängerungskabel und Ersatz-Sensorkomponenten

Application

Stromversorgung und elektrischer Anschluss der Hycleen Balance und Flush Systeme

Kommunikation und Bus-Erweiterung zwischen Hycleen Komponenten


Integration in Gebäudeleittechniksysteme (BMS)

Überwachung von Temperatur, Durchfluss und Leckagen in Trinkwasserinstallationen

Schutz, Isolierung und Installationsunterstützung von Hygienespülventilen

GF Hycleen Sonde externe du câble d'adaptation 4-20mA

1185327

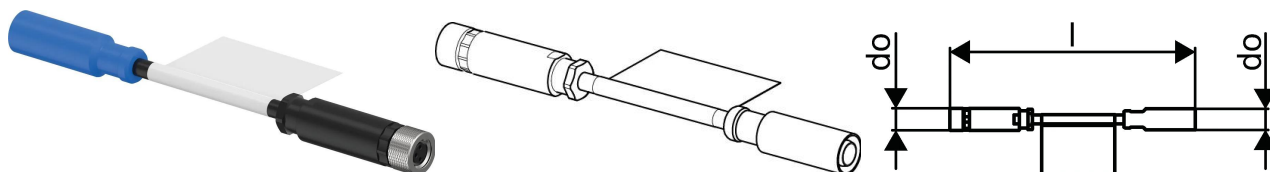

Status

Item Available From date

2026-01-01

Product code

Item no EAN

6414900269223

Item no GF

351112159

Item no GTIN

06414900269223

Dimensions

Article Unité Hauteur

11.5

Article Unité Longueur

120

Article Poids unitaire

0,011

Article Unité Largeur

11.5

Item_UOM

St.

Packaging

Emballage GTIN PL1

06414900269339

Hauteur d'emballage PL1

15

Longueur de l'emballage PL1

150

Quantité d'emballage PL1

1

Type d'emballage PL1

Plastic_Bag

Volume d'emballage PL1

0,0003375

Poids de l'emballage PL1

0,014

Largeur d'emballage PL1

150

Technical documents

Télécharger les documents ici



Finland

T +358 (0)20 129 211

F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com