


GF iFIT tee reduced 90° PN16 25/32-3/4"25/32

1185858

- Matériau : laiton, résistant à la dézincification
- Raccord : filetage femelle

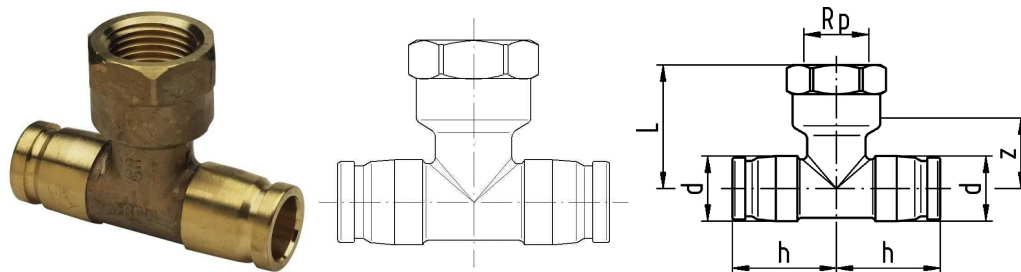

A propos GF iFIT té réduit 90°

Spécification

- Das iFIT-System unterliegt ständigen Prüfungen durch interne und externe Stellen
- Diese reichen von der Qualitätssicherung in der Produktion bis hin zur ISO-Zertifizierung für Umwelt- und Prozesssicherheit.
- Das iFIT-System erfüllt die Anforderungen der wichtigsten Anwendungen in der Gebäudetechnik und wird kontinuierlich von den Zulassungsstellen für Trinkwasser- und Heizungsanlagen an Land und auf See überwacht.

Application


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen, Rohr-im-Rohr-Technik

Certification

- SVGW
- DVGW
- ÖVGW

GF iFIT tee reduced 90° PN16 25/32-3/4"25/32

1185858

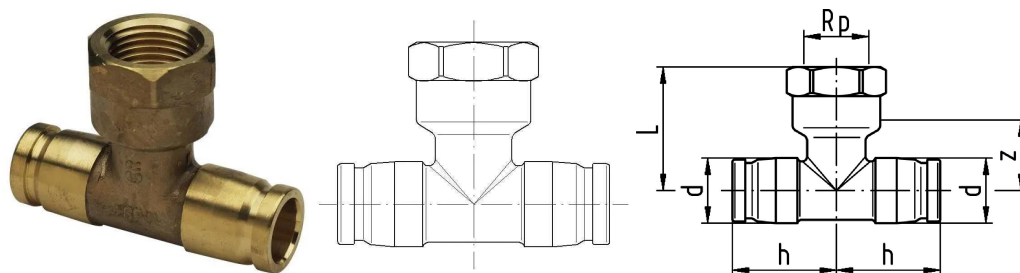

Product code

Item no EAN	6414900225526
Item no GF	762102289
Item no GTIN	06414900225526

Dimensions

Article Unité Hauteur	44
Article Unité Longueur	83
Article Poids unitaire	0,291
Article Unité Largeur	100
Item_UOM	St.

Measurements

LONGUEUR_L	50
Mesure Z d	25-32
Z Mesure h	43
Z	35

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900546218
Emballage GTIN PL2	06414900546225
Emballage GTIN PL4	06414900546232
Hauteur d'emballage PL1	90
Hauteur d'emballage PL2	110
Hauteur d'emballage PL4	600
Longueur de l'emballage PL1	95
Longueur de l'emballage PL2	263
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	2
Quantité d'emballage PL2	16
Quantité d'emballage PL4	1152

Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL2	Medium_Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,000855
Volume d'emballage PL2	0,00581493
Volume d'emballage PL4	0,576
Poids de l'emballage PL1	0,592
Poids de l'emballage PL2	4,9
Poids de l'emballage PL4	361,8
Largeur d'emballage PL1	100
Largeur d'emballage PL2	201
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com