


## GF JRG LegioStop NR non-return closable S-Press PLUS d75

**1186889**

- Sans poches d'eau et sans entretien, volant non ascendant avec indicateur optique de position, siège et tige de vanne en acier inoxydable.
- Température : max. 90 °C.
- Pression nominale : PN10.
- Matériaux : bronze, acier inoxydable, EPDM, plastique.
- Raccordement : S-Press Plus.

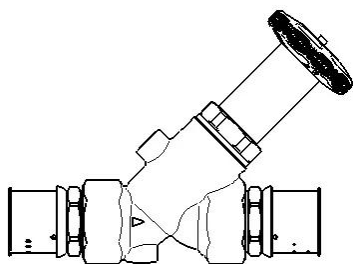

### A propos GF JRG LegioStop NR non-return closable S-Press PLUS

#### Spécification


- Dimensionbereich KRV: DN15 – DN65
- Verschiedene Systemanschlüsse verfügbar
- Auswechselbare Medium-Markierschilder

#### Application

Kalt- und Warmwasser

## GF JRG LegioStop NR non-return closable S-Press PLUS d75

1186889

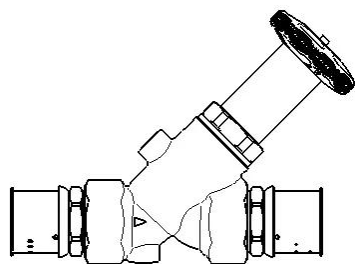**Product code**

Item no EAN	6414900594950
Item no GF	350895967
Item no GTIN	06414900594950

**Dimensions**

Article Unité Hauteur	120
Article Unité Longueur	350
Article Poids unitaire	6,33
Article Unité Largeur	285
Item_UOM	St.

**Packaging**

Emballage GTIN PL1	06414900614504
Emballage GTIN PL2	06414900614511
Hauteur d'emballage PL1	125
Hauteur d'emballage PL2	250
Longueur de l'emballage PL1	355
Longueur de l'emballage PL2	242
Matériau d'emballage (numéro) PL1	04
Matériau d'emballage (numéro) PL2	20
Matériel d'emballage (court) PL1	PELD
Matériel d'emballage (court) PL2	PAP_C
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL2	10
Type d'emballage PL1	POUCH
Type d'emballage PL2	MEDIUM_BOX
Volume d'emballage PL1	0,01286875
Volume d'emballage PL2	0,0159115
Poids de l'emballage PL1	6,34

Poids de l'emballage PL2	63,627
Largeur d'emballage PL1	290
Largeur d'emballage PL2	263

## Technical documents

Télécharger les documents ici



### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)