


Uponor Vario PLUS Attuatore NC 24V MT30x1,5

1000138

- attuatore elettrotermico ON/OFF per collettori Uponor Vario PLUS
- filettatura maschio 30x1,5 mm
- normalmente chiuso= senza corrente (non commutabile)
- versione 24 V / 50Hz
- grado di protezione IP54
- colore blu trasparente
- conformità CE

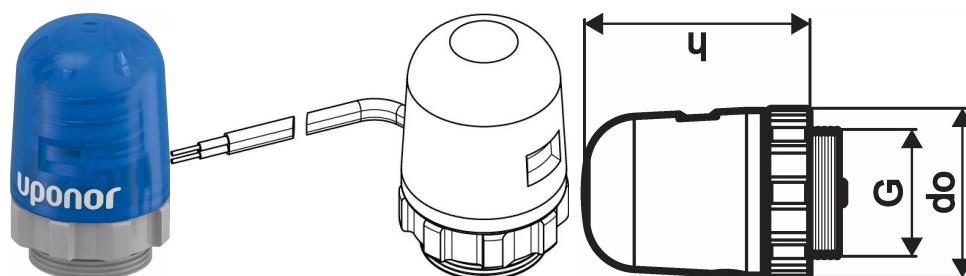

Informazioni Uponor Vario PLUS Attuatore NC

Specifiche

- Glasfaserverstärkte Verteilermodule aus Polyamid, mit 1, 3, 4 oder 6 Kreisen in Kombination mit dem Basis - Kit
- Anschluss von rechts, links oder von unten mit optionalem Winkelanschlusset
- Vorlauf mit Feinstreguliertventil (mit Einstellring) oder mit Durchflussmesser zum Abgleich
- Zur werkzeuglosen Voreinstellung und Absperrung
- Aufnahme für Raumbezeichnungsschilder
- Rücklauf mit Ventilen und Bauschutzkappen, zur direkten Montage von Thermoantrieben
- Heizkreisanschlüsse G 3/4" Eurokonus
- Anschlussabstand 50 mm
- Verteilerabstand mit Standardhalterung 225 mm
- Stellantrieb stromlos geschlossen

Application


- Für Flächenheizung und - kühlung

Certification

- CE

Uponor Vario PLUS Attuatore NC 24V MT30x1,5

1000138

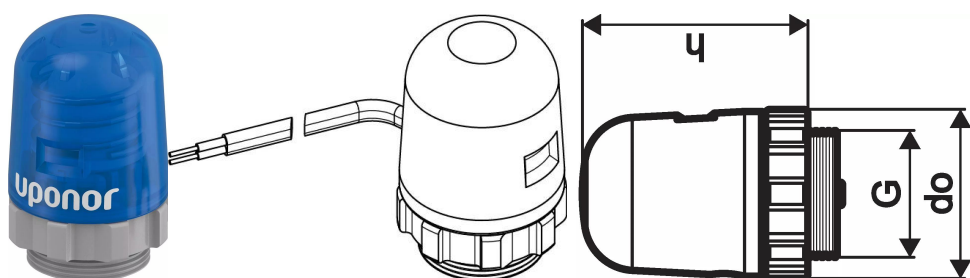

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com