


Uponor Aqua Pipe naturale PN10 25x3,5 50m

1001202

- tubazione Uponor Aqua realizzata in rotoli e confezionata in cartoni

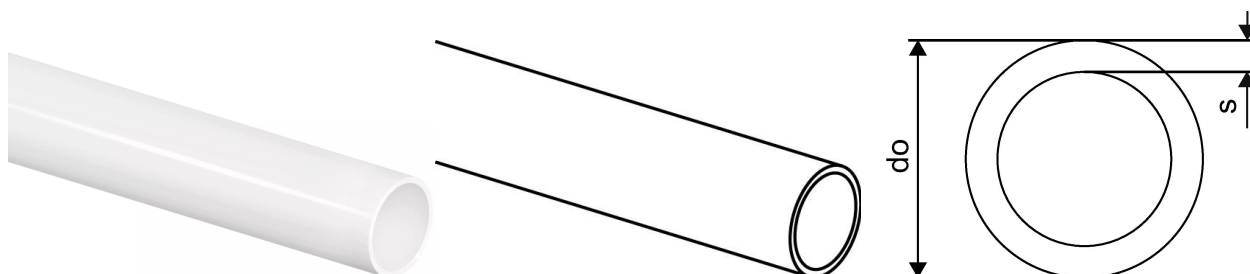

Informazioni Uponor Aqua Pipe naturale PN10

Specifiche

- PE-Xa Rohr aus vernetztem Polyethylen, nach DIN EN ISO 15875
- Anwendungsklasse 2 als Trinkwasserrohr für die Warm- und Kaltwasserinstallation
- DIN EN 13501-1 Brandklassifizierung: Klasse E

Application

- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.

Uponor Aqua Pipe naturale PN10 25x3,5 50m

1001202



Product code

Item no EAN	7321500031701
Item no GF	35001001202
Item no GTIN	07321500031701
Item no VVS	087210025

Dimensioni

Altezza unità articolo	25
Lunghezza unità articolo	1000
Peso unitario dell'articolo	0,236
Larghezza unità articolo	25
Item_UOM	m

Measurements

Diametro esterno_do	25
Spessore parete_s	3,5

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905250677
GTIN imballaggio PL4	06414905250691
Altezza imballo PL1	132
Altezza imballo PL4	950
Lunghezza imballo PL1	780
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	50
Quantità imballo PL4	400
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,0803088
Volume di imballaggio PL4	0,912
Peso imballo PL1	13

Peso imballo PL4	119,4
Larghezza imballo PL1	780
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

[Download documenti](#) 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com