


Uponor Aqua Pipe naturale PN10 S 32x4,4 6m

1001206

- tubazione Uponor Aqua in barre da 6 mt e confezionata in sacchetti/cartoni

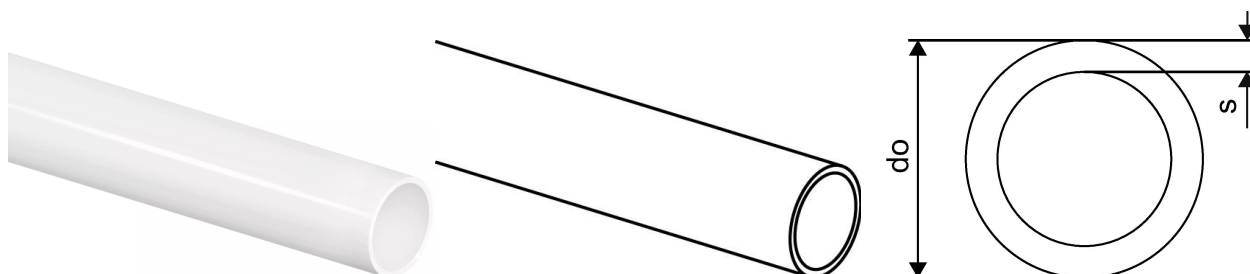

Informazioni Uponor Aqua Pipe naturale PN10 S

Specifiche

- PE-Xa Rohr aus vernetztem Polyethylen, nach DIN EN ISO 15875
- Anwendungsklasse 2 als Trinkwasserrohr für die Warm- und Kaltwasserinstallation
- DIN EN 13501-1 Brandklassifizierung: Klasse E

Application

- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.

Uponor Aqua Pipe naturale PN10 S 32x4,4 6m

1001206



Product code

Item no EAN	7321500017996
Item no GF	35001001206
Item no GTIN	07321500017996
Item no LVI	2012590
Item no NOBB	47600420
Item no NRF	5110045
Item no RSK	2418096
Item no VVS	087310132

Dimensioni

Altezza unità articolo	33
Lunghezza unità articolo	1000
Peso unitario dell'articolo	0,386
Larghezza unità articolo	33
Item_UOM	m

Measurements

Diametro esterno_do	32
Spessore parete_s	4,4

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905250721
GTIN imballaggio PL4	06414905250745
Altezza imballo PL1	33
Altezza imballo PL4	700
Lunghezza imballo PL1	6000
Lunghezza imballo PL4	6100
Quantità imballo PL1	12
Quantità imballo PL4	1080
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag

Tipo di imballaggio PL4	Wooden_Cage
Volume di imballaggio PL1	0,013068
Volume di imballaggio PL4	2,7755
Peso imballo PL1	4,44
Peso imballo PL4	424,6
Larghezza imballo PL1	66
Larghezza imballo PL4	650

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com