


Uponor Radi Pipe naturale PN6 S 25x2,3 6m

1001221

- tubazione in polietilene reticolato PE-Xa Uponor Radi in barre
- con barriera antidiffusione dell'ossigeno secondo la norma DIN 4726
- prodotta secondo il metodo Engel con reticolazione minima pari al 70%
- conforme alle Norme DIN 16892/93 (certificato DVGW) ed alla UNI EN ISO 15875 (certificato IIP UNI), dimensioni ISO 4065
- resistenza al fuoco Classe B2 (DIN 4102) e Classe E (EN 13501-1)
- compatibile con sistema Q&E a connessione inscindibile
- raggio di curvatura minimo: $5 \times De$
- massima pressione d'esercizio: 6 bar
- temperatura di esercizio: $T_d 80 \text{ }^\circ\text{C}$
- temperatura massima: $T_{max} 90 \text{ }^\circ\text{C}$
- temperatura malfunzionamento. $T_{mal} 100 \text{ }^\circ\text{C}$
- per utilizzo riscaldamento
- confezionato in sacchetti neri

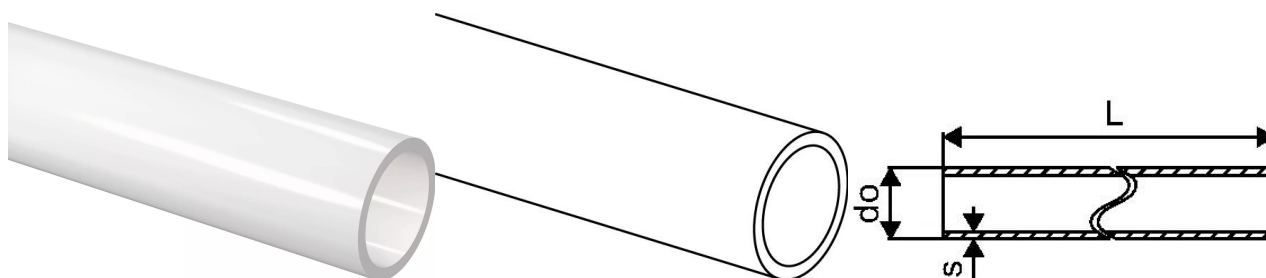

Informazioni Uponor Radi Pipe naturale PN6 S

Specifiche


- PE-Xa Rohr aus vernetztem Polyethylen, nach DIN EN ISO 15875
- Spezial Sauerstoffsperrschicht nach DIN 4726
- Anwendungsklasse 5 für die Heizkörperanbindung
- DIN EN 13501-1 Brandklassifizierung: Klasse E

Application

- Einsatzbereich für Heizung: Anwendungsklasse 4 und 5 / 6 bar, Berechnungstemperatur: $80 \text{ }^\circ\text{C}$, max. Betriebstemperatur $90 \text{ }^\circ\text{C}$, Störfalltemperatur $100 \text{ }^\circ\text{C}$ für maximal 100 Std. Betriebsdauer.

Uponor Radi Pipe naturale PN6 S 25x2,3 6m

1001221

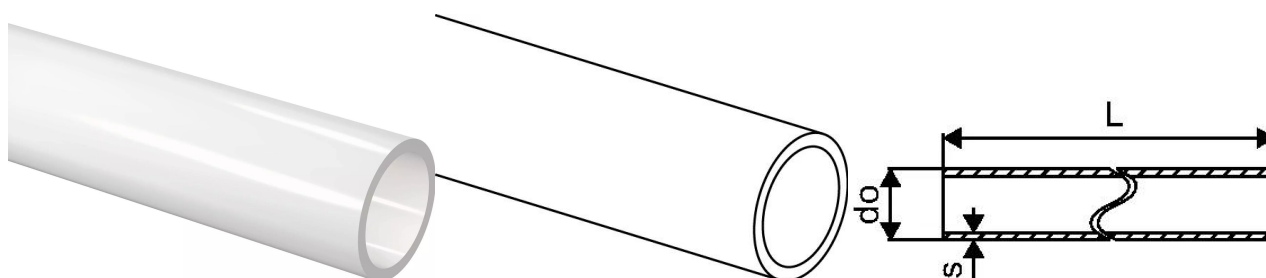

Product code

Item no EAN	7321500038106
Item no GTIN	07321500038106
Item no NRF	8362375
Item no RSK	2418230
Item no VVS	087230425

Dimensioni

Altezza unità articolo	25
Lunghezza unità articolo	1000
Peso unitario dell'articolo	0,168
Larghezza unità articolo	25
Item_UOM	m

Measurements

Diametro esterno_do	25
Spessore parete_s	2,3

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905421947
GTIN imballaggio PL2	06414905421954
GTIN imballaggio PL4	06414905662838
Altezza imballo PL1	25
Altezza imballo PL2	30
Altezza imballo PL4	700
Lunghezza imballo PL1	6000
Lunghezza imballo PL2	6000
Lunghezza imballo PL4	6100
Quantità imballo PL1	6
Quantità imballo PL2	12
Quantità imballo PL4	1728

Tipo di imballaggio PL1	Piece
Tipo di imballaggio PL2	Bag
Tipo di imballaggio PL4	Wooden_Cage
Volume di imballaggio PL1	0,00375
Volume di imballaggio PL2	0,0099
Volume di imballaggio PL4	2,7755
Peso imballo PL1	1,5
Peso imballo PL2	3
Peso imballo PL4	250
Larghezza imballo PL1	25
Larghezza imballo PL2	55
Larghezza imballo PL4	650

Documenti tecnici

Download documenti

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com