


Uponor Siccus 14 Pannello EPS 150kPa 14mm 1197x1050x25mm

1005485

- pannello isolante in polistirene espanso (EPS), conforme alle norme EN 13163 e DIN 4108-10
- dotato di scanalature rettilinee e curve per il supporto stabile delle lamelle termoconduttrici e delle tubazioni Uponor Comfort
- Pipe Plus 14x2,0 mm e Uponor MLCP RED 14x1,6 mm
- interassi di posa 150, 225 e 300 mm
- reazione al fuoco: classe B1 (DIN 4102), euroclasse E (EN 13501-1)
- resistenza a compressione (def.10 %): 150 KPa ai sensi della norma EN 826
- massimo carico accidentale 7,5 KN/m²
- esente da CFC
- resistenza termica 0,622 m²K/W
- dimensioni pannello: 1197x1050x25 mm

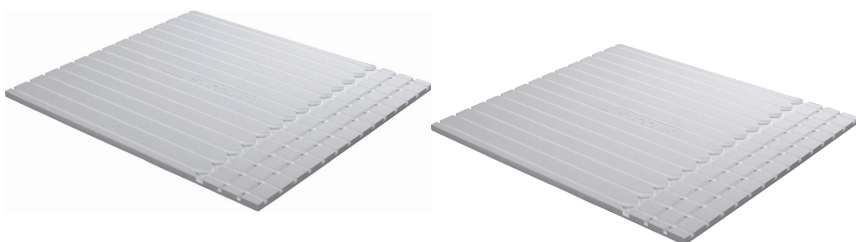

Informazioni Uponor Siccus 14 Pannello

Specifiche

- Dämmplatten aus EPS (HBCD-frei) gem. DIN EN 13163 mit Aluminium Wärmeleitlamellen
- DIN EN 13501-1 Brandklassifizierung: Klasse E
- Flammenschutzklasse B1 gem. DIN 4102
- Anwendungstyp nach DIN 4108-10: DEO dh, WI
- Nutzlast gem. EN 1991-1-1 = 7,5 kN / m²
- Für Installationen mit Rohrabstand c-c 150 mm
- Für Rohrdimension 14 mm

Application

- Fußbodenheizung und Kühlung
- Für Trockenbauinstallationen
- Für Sportböden

Certification

- DIN CERTCO

Uponor Siccus 14 Pannello EPS 150kPa 14mm 1197x1050x25mm

1005485



Product code

Item no EAN	4021598026209
Item no GF	35001005485
Item no GTIN	04021598026209

Dimensioni

Altezza unità articolo	26
Lunghezza unità articolo	1000
Peso unitario dell'articolo	1
Larghezza unità articolo	1000
Item_UOM	m ²

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905432691
GTIN imballaggio PL4	06414905456260
Altezza imballo PL1	270
Altezza imballo PL4	2080
Lunghezza imballo PL1	1210
Lunghezza imballo PL4	1211
Quantità imballo PL1	12.5
Quantità imballo PL4	100
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,349569
Volume di imballaggio PL4	2,69772048
Peso imballo PL1	13,5
Peso imballo PL4	133
Larghezza imballo PL1	1070
Larghezza imballo PL4	1071

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com