


Uponor Aqua Pipe naturale inguainato black 16x2,2 25/20 50m

1008993

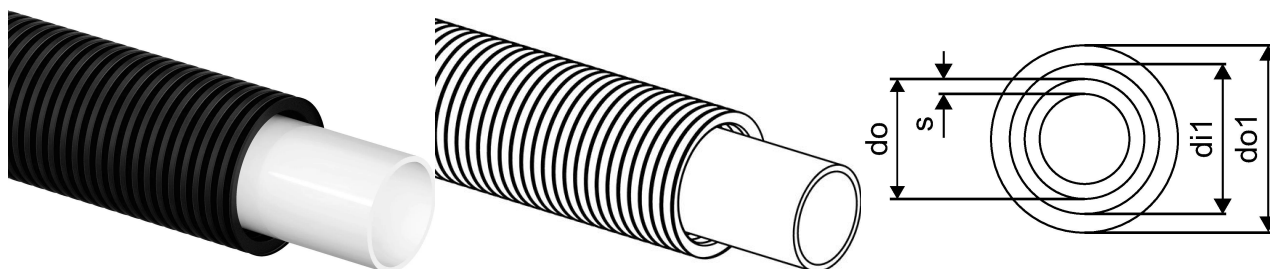

Informazioni Uponor Aqua Pipe naturale inguainato black

Specifiche


- PE-Xa Rohr aus vernetztem Polyethylen, nach DIN EN ISO 15875
- Anwendungsklasse 2 als Trinkwasserrohr für die Warm- und Kaltwasserinstallation
- DIN EN 13501-1 Brandklassifizierung: Klasse E

Application

- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.

Uponor Aqua Pipe naturale inguainato black 16x2,2 25/20 50m

1008993

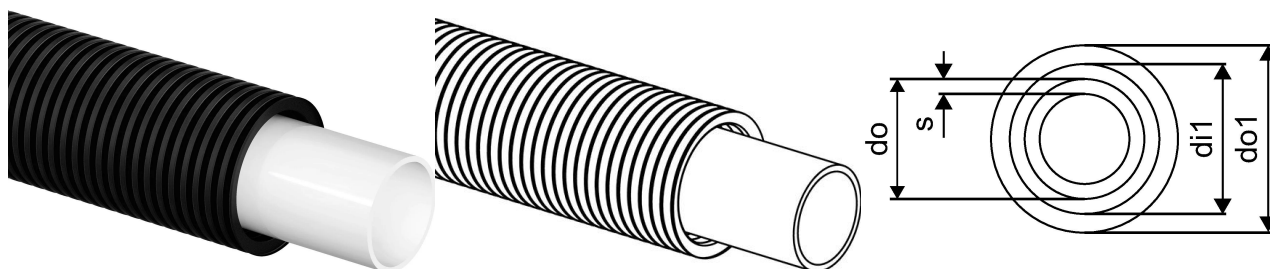

Measurements

Diametro_interno_di1	20
Diametro esterno_do	16
Diametro esterno_do1	25
Spessore parete_s	2,2

Product code

Item no EAN	7321500018627
Item no GF	35001008993
Item no GTIN	07321500018627

Dimensioni

Altezza unità articolo	25
Lunghezza unità articolo	1000
Peso unitario dell'articolo	0,162
Larghezza unità articolo	25
Item_UOM	m

Packaging

GTIN imballaggio PL3	06414905255924
GTIN imballaggio PL4	06414905255931
Altezza imballo PL3	780
Altezza imballo PL4	950
Lunghezza imballo PL3	780
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL3	50
Quantità imballo PL4	550
Tipo di imballaggio PL3	Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL3	0,06084
Volume di imballaggio PL4	0,912

Peso imballo PL3	8,5
Peso imballo PL4	115,5
Larghezza imballo PL3	100
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com