
Scheda tecnica



GF Uponor Aqua Pipe naturale inguainato 20x2,8 28/23 50m

1008994

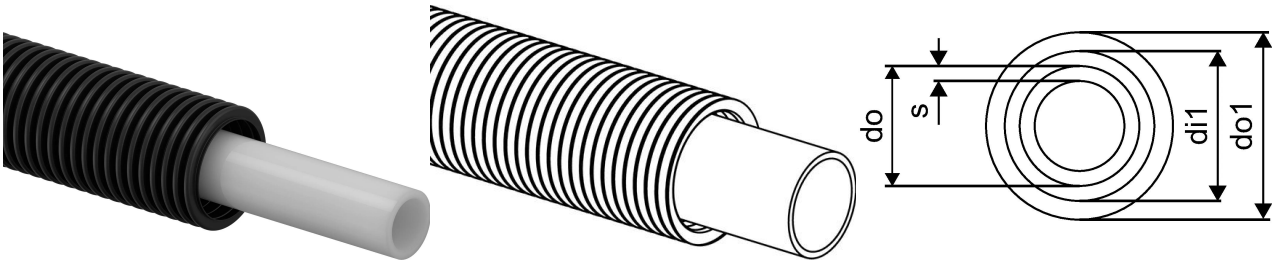

Informazioni GF Uponor Aqua Pipe naturale inguainato

Specifiche


- PE-Xa Rohr aus vernetztem Polyethylen, nach DIN EN ISO 15875
- Anwendungsklasse 2 als Trinkwasserrohr für die Warm- und Kaltwasserinstallation
- DIN EN 13501-1 Brandklassifizierung: Klasse E

Application

- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.

GF Uponor Aqua Pipe naturale inguainato 20x2,8 28/23 50m

1008994

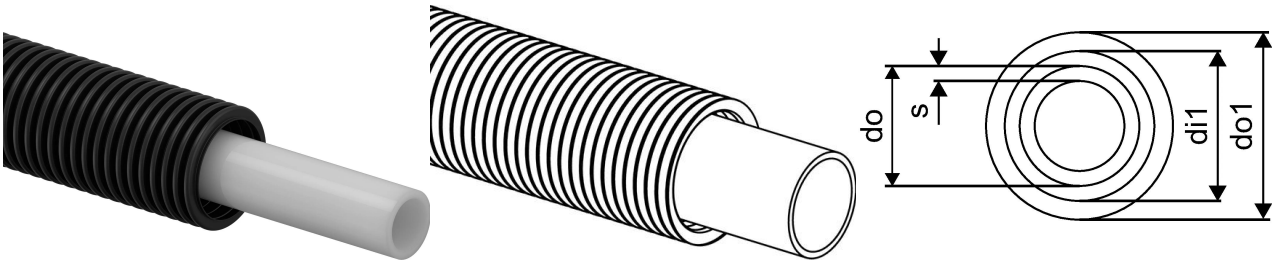

Measurements

Diametro_interno_di1	23
Diametro esterno_do	20
Diametro esterno_do1	28
Spessore parete_s	2,8

Product code

Item no EAN	7321500018634
Item no GF	35001008994
Item no GTIN	07321500018634

Dimensioni

Altezza unità articolo	28
Lunghezza unità articolo	1000
Peso unitario dell'articolo	0,244
Larghezza unità articolo	28
Item_UOM	m

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900633055
GTIN imballaggio PL3	06414905255948
GTIN imballaggio PL4	06414905255955
Altezza imballo PL1	804
Altezza imballo PL4	950
Lunghezza imballo PL1	788
Lunghezza imballo PL4	1200
Materiale di imballaggio (numero) PL1	20
Packaging Material PL1	corrugated cardboard / cartone
Materiale di imballaggio (breve) PL1	PAP_C

Quantità imballo PL1	50
Quantità imballo PL4	400
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,088697
Volume di imballaggio PL4	0,912
Peso imballo PL1	13,18
Peso imballo PL4	130,44
Larghezza imballo PL1	140
Larghezza imballo PL4	800

Informazioni tecniche

Recycling Text Block PL1	corrugated cardboard / cartone

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+