GF Uponor Comfort Pipe PLUS 17x2,0 640m

1009227

- tubazione in polietilene reticolato (PE-Xa), prodotta secondo il metodo UAX
- reticolazione minima pari al 70% direttamente in fase di estrusione per garantire una uniformità del grado di reticolazione su tutta la massa del tubo
- realizzata con materia prima vergine ad alta densità ed elevato peso molecolare
- colore bianco con doppia riga direzionale blu, 5 strati, ultimo strato in PE modificato per la protezione della barriera (diametro 14-16-20mm)
- colore bianco con doppia riga direzionale blu e marcatura di colore verde, 5 strati, ultimo strato in PE modificato per la protezione della barriera (diametro 17mm)
- antidiffusione dell‘ossigeno EVOH
- conforme alla UNI EN ISO 15875
- barriera antidiffusione secondo DIN 4726 per la permeabilità all‘ossigeno
- resistenza al fuoco Classe B2 (DIN 4102) e Classe E (EN 13501-1)
- compatibile con sistema Q&E a connessione inscindibile
- raggio di curvatura minimo: 5 x De
- massima pressione d‘esercizio: 6 bar
- temperatura di progetto Td 60 °C (Classe 4) e 80 °C (Classe 5)
- temperatura massima Tmax 70 °C (Classe 4) e 90 °C (Classe 5)
- temperatura malfunzionamento Tmal 100 °C

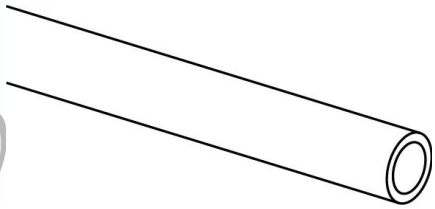

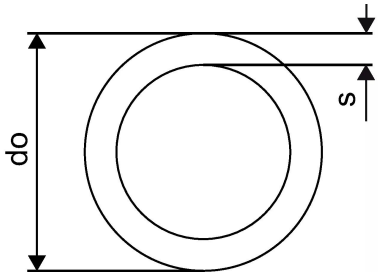

Informazioni GF Uponor Comfort Pipe PLUS

Specifiche

- Rohre aus vernetztem Polyethylen (PE-Xa) gem. DIN EN ISO 15875 Teil 1
- Sauerstoffdiffusionsdicht nach DIN 4726
- 5 Schichten
- Außen weiße PE - Schicht zum Schutz vor mechanischen Beschädigungen
- Anwendungsklasse 4 und 5
- DIN EN 13501-1 Brandklassifizierung: Klasse E

Application

- Fußbodenheizung und Niedrigtemperatursysteme
- Max. Betriebstemperatur 90 °C
- Max. Störfalltemperatur 100 °C
- Max. Betriebsdruck 6 bar bei 70 °C

GF Uponor Comfort Pipe PLUS 17x2,0 640m

1009227

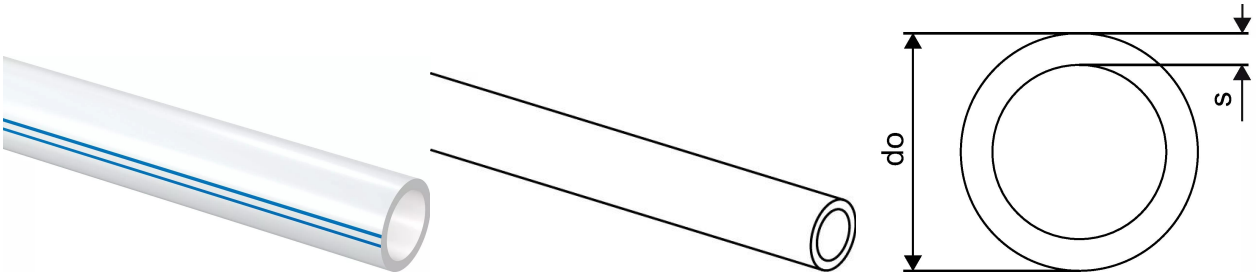

Status

Item Available Till date	2027-12-31T00:00:00.000+0100

Product code

Item no EAN	7321500044473
Item no GF	35001009227
Item no GTIN	07321500044473
Item no LVI	2018115
Item no NOBB	41949441
Item no NRF	8361959
Item no RSK	2418239
Item no VVS	087217137
Sostituzione articolo 1	1162319

Dimensioni

Altezza unità articolo	17
Lunghezza unità articolo	1000
Peso unitario dell'articolo	0,115
Larghezza unità articolo	17
Item_UOM	m

Measurements

Diametro esterno_do	17
Spessore parete_s	2

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905256129
GTIN imballaggio PL4	06414905256136
Altezza imballo PL1	580
Altezza imballo PL4	950
Lunghezza imballo PL1	780
Lunghezza imballo PL4	1200

Quantità imballo PL1	640
Quantità imballo PL4	1280
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,352872
Volume di imballaggio PL4	0,912
Peso imballo PL1	73,7
Peso imballo PL4	153
Larghezza imballo PL1	780
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti

Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com