


## Uponor MLC white S 40x4,0 3m

1013448

- tubazione MLC, in barre da 5 mt e confezionata in box plastici

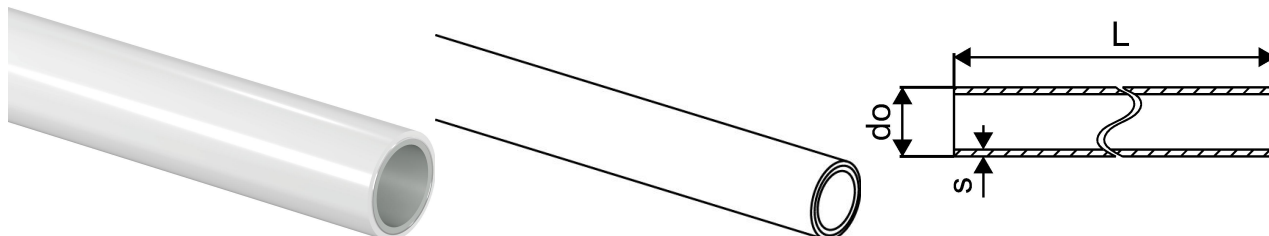

### Informazioni Uponor MLC white S

#### Specifiche

- Sauerstoffdiffusionsdichtes Mehrschichtverbundrohr (PE-RT - Haftvermittler - Aluminiumschicht - Haftvermittler - PE-RT)
- DIN EN 13501-1 Brandklassifizierung: Klasse E
- Röhrende mit abnehmbarem Hygieneverschluss nach DIN EN 806

#### Application

- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

#### Certification

- SVGW
- KIWA/KOMO

## Uponor MLC white S 40x4,0 3m

1013448



### Product code

Item no EAN	4021598007154
Item no GF	35001013448
Item no GTIN	04021598007154
Item no LVI	1720127
Item no NOBB	41939883
Item no NRF	5071303
Item no RSK	1873904
Item no VVS	087306040

### Dimensioni

Altezza unità articolo	40
Lunghezza unità articolo	1000
Peso unitario dell'articolo	0,519
Larghezza unità articolo	40
Item_UOM	m

### Measurements

Diametro esterno_do	40
Spessore parete_s	4

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905256945
GTIN imballaggio PL2	06414905256952
GTIN imballaggio PL4	06414905256969
Altezza imballo PL1	40
Altezza imballo PL2	110
Altezza imballo PL4	725
Lunghezza imballo PL1	3000
Lunghezza imballo PL2	3080
Lunghezza imballo PL4	3080

Quantità imballo PL1	3
Quantità imballo PL2	12
Quantità imballo PL4	612
Tipo di imballaggio PL1	Piece
Tipo di imballaggio PL2	Cover_Pipe
Tipo di imballaggio PL4	Wooden_Cage
Volume di imballaggio PL1	0,0048
Volume di imballaggio PL2	0,037268
Volume di imballaggio PL4	2,56795
Peso imballo PL1	1,557
Peso imballo PL2	8,744
Peso imballo PL4	445,964
Larghezza imballo PL1	40
Larghezza imballo PL2	110
Larghezza imballo PL4	1150

## Documenti tecnici

Download documenti 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)