


Uponor MLC Tubo bianco barra S 50x4,5 5m

1013449

- tubazione MLC, in barre da 5 mt e confezionata in box plastici

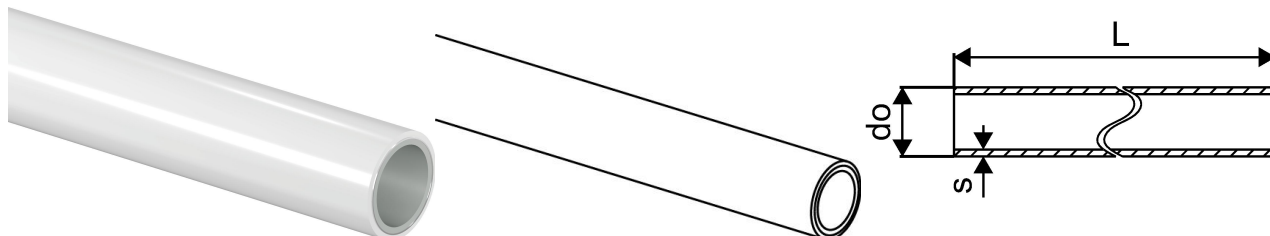

Informazioni Uponor MLC white S

Specifiche

- Sauerstoffdiffusionsdichtes Mehrschichtverbundrohr (PE-RT - Haftvermittler - Aluminiumschicht - Haftvermittler - PE-RT)
- DIN EN 13501-1 Brandklassifizierung: Klasse E
- Röhrende mit abnehmbarem Hygieneverschluss nach DIN EN 806

Application

- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

Certification

- SVGW
- KIWA/KOMO

Uponor MLC Tubo bianco barra S 50x4,5 5m

1013449



Product code

Item no EAN	4021598005587
Item no GF	35001013449
Item no GTIN	04021598005587
Item no LVI	1720108
Item no NOBB	41940042
Item no NRF	5071345
Item no RSK	1873322
Item no VVS	087306150

Dimensioni

Altezza unità articolo	50
Lunghezza unità articolo	1000
Peso unitario dell'articolo	0,744
Larghezza unità articolo	50
Item_UOM	m

Measurements

Diametro esterno_do	50
Spessore parete_s	4,5

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905256976
GTIN imballaggio PL2	06414905256983
GTIN imballaggio PL4	06414905256990
Altezza imballo PL1	50
Altezza imballo PL2	140
Altezza imballo PL4	760
Lunghezza imballo PL1	5000
Lunghezza imballo PL2	5070
Lunghezza imballo PL4	5080

Quantità imballo PL1	5
Quantità imballo PL2	20
Quantità imballo PL4	660
Tipo di imballaggio PL1	Piece
Tipo di imballaggio PL2	Cover_Pipe
Tipo di imballaggio PL4	Wooden_Cage
Volume di imballaggio PL1	0,0125
Volume di imballaggio PL2	0,099372
Volume di imballaggio PL4	4,43992
Peso imballo PL1	3,72
Peso imballo PL2	22
Peso imballo PL4	770
Larghezza imballo PL1	50
Larghezza imballo PL2	140
Larghezza imballo PL4	1150

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com