


## Uponor MLC Tubo bianco barra S 75x7,5 5m

1013453

- tubazione MLC, in barre da 5 mt e confezionata in box plastici

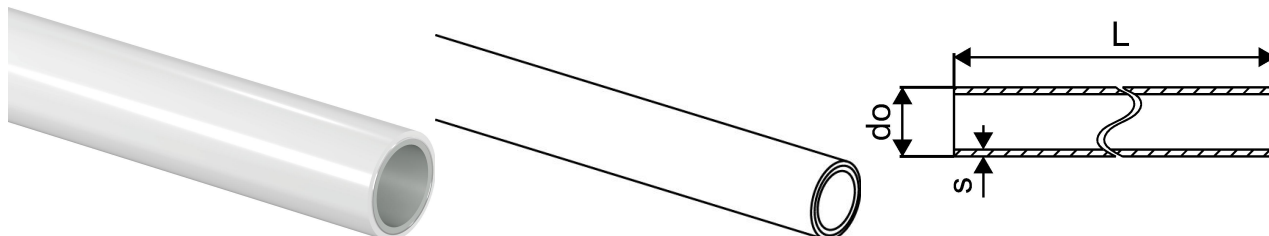

### Informazioni Uponor MLC white S

#### Specifiche

- Sauerstoffdiffusionsdichtes Mehrschichtverbundrohr (PE-RT - Haftvermittler - Aluminiumschicht - Haftvermittler - PE-RT)
- DIN EN 13501-1 Brandklassifizierung: Klasse E
- Röhrende mit abnehmbarem Hygieneverschluss nach DIN EN 806

#### Application

- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

#### Certification

- SVGW
- KIWA/KOMO

## Uponor MLC Tubo bianco barra S 75x7,5 5m

1013453



### Product code

Item no EAN	4021598010277
Item no GF	35001013453
Item no GTIN	04021598010277
Item no LVI	1720110
Item no NOBB	41940012
Item no NRF	5071339
Item no RSK	1873794
Item no VVS	087306175

### Dimensioni

Altezza unità articolo	75
Lunghezza unità articolo	1000
Peso unitario dell'articolo	1,812
Larghezza unità articolo	75
Item_UOM	m

### Measurements

Diametro esterno_do	75
Spessore parete_s	7,5

### Packaging

GTIN imballaggio PL2	06414905423484
GTIN imballaggio PL4	06414905257058
Altezza imballo PL2	110
Altezza imballo PL4	725
Lunghezza imballo PL2	5070
Lunghezza imballo PL4	5080
Quantità imballo PL2	5
Quantità imballo PL4	255
Tipo di imballaggio PL2	Cover_Pipe

Tipo di imballaggio PL4	Wooden_Cage
Volume di imballaggio PL2	0,061347
Volume di imballaggio PL4	4,23545
Peso imballo PL2	14,34
Peso imballo PL4	790
Larghezza imballo PL2	110
Larghezza imballo PL4	1150

## Documenti tecnici

Download documenti 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)