


Uponor Ecoflex Aqua Twin 25x3,5-25x3,5/175

1018139

- sistema di tubazione preisolata con tubo interno Uponor PE-Xa, in polietilene reticolato metodo Engel conforme alle Norme DIN 16892/93 (certificato DVGW) e UNI EN ISO 15875 (certificato KIWA)
- max. pressione 10 bar / 95 °C
- resistenza al fuoco Classe B2 ai sensi della Norma DIN 4102
- rivestimento isolante in strati concentrici di polietilene reticolato espanso a cellule chiuse PE-X, guaina corrugata esterna di protezione in polietilene nero alta densità PE-HD
- applicazione principale: acqua acqua calda sanitaria e ricircolo
- le lunghezze indicate sono le massime disponibili per ogni rotolo standard
- taglio a misura

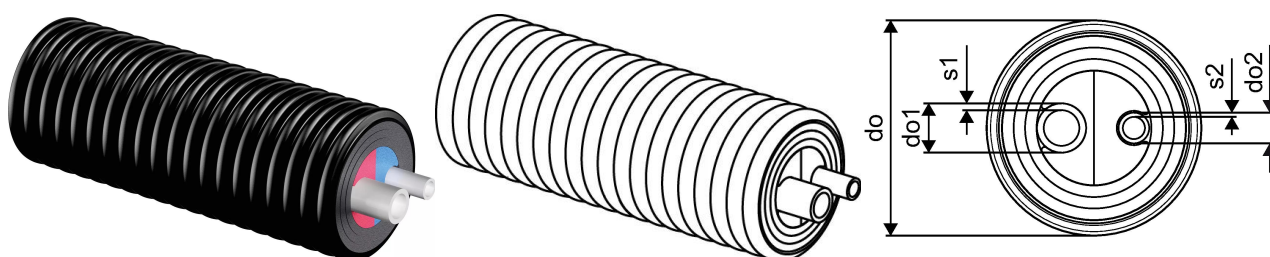

Informazioni Uponor Ecoflex Aqua Twin

Specifiche

- Flexibles, vorgedämmtes, selbstkompensierendes Kunststoff-Rohrleitungssystem
- Mediumrohr: vernetztes Polyethylen (PE-Xa) gemäß DIN EN ISO 15875, naturfarben, SDR 7,4 (PN 10)
- Dämmmaterial: geschlossenzelliger PEX-Schaum, dauerelastisch, alterungsbeständig, Wasseraufnahme gemäß EN 489 < 1,0 % vol.
- Mantelrohr: korrigiertes Polyethylen (PE-HD)

Application

- Für die Erdverlegung, zum Transport von Trinkwasser warm
- Max. Temperatur- und Druckbelastung: +95 °C / 10 bar
- Betriebstemperatur 70 °C gemäß DIN EN ISO 15875
- Statische Nachweisführung bei Erd- und Verkehrslasten (SLW 60 = 60 t) nach ATV-DVWK-A127

Certification

- DVGW Zertifizierung
- ÖVGW Zertifizierung
- SVGW Zertifizierung (Mediumrohr)

Uponor Ecoflex Aqua Twin 25x3,5-25x3,5/175

1018139



Measurements

| | |
|-----------------------|------|
| Raggio di curvatura M | 0,65 |
| Diametro esterno_do | 175 |
| Diametro esterno_do1 | 25 |
| Diametro esterno_do2 | 25 |
| Spessore parete_s1 | 3,5 |
| Spessore parete_s2 | 3,5 |

Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 4021598111721 |
| Item no GF | 35001018139 |
| Item no GTIN | 04021598111721 |
| Item no VVS | 087363825 |

Dimensioni

| | |
|-----------------------------|------|
| Altezza unità articolo | 175 |
| Lunghezza unità articolo | 1000 |
| Peso unitario dell'articolo | 2,05 |
| Larghezza unità articolo | 175 |
| Item_UOM | m |

Packaging

| | |
|---------------------------|----------------|
| GTIN imballaggio PL1 | 06414905437412 |
| Altezza imballo PL1 | 2400 |
| Lunghezza imballo PL1 | 1800 |
| Quantità imballo PL1 | 200 |
| Tipo di imballaggio PL1 | Coil |
| Volume di imballaggio PL1 | 10,368 |
| Peso imballo PL1 | 410 |
| Larghezza imballo PL1 | 2400 |

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com