
Scheda tecnica



GF Uponor Ecoflex Fascia sigillante 175/200

1018380

- sigillante a fascia per connessione tubazioni preisolate e pozzetto di ispezione

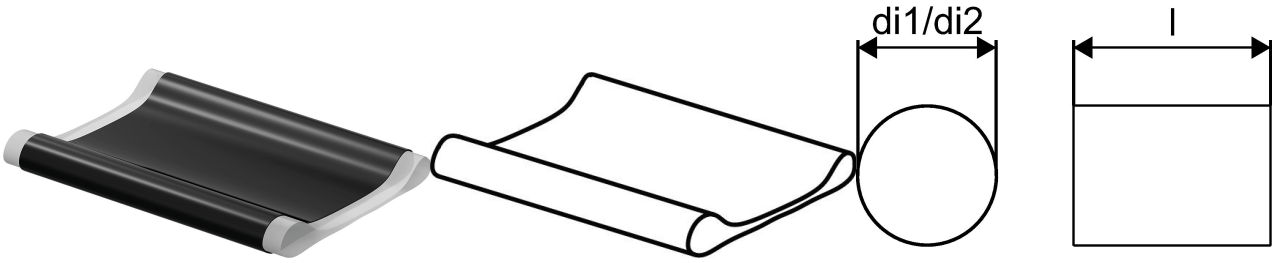

Informazioni GF Uponor Ecoflex Fascia sigillante

Specifiche

- Alle Systemzubehörteile sind korrosionsbeständig

Application


- Das gesamte Ecoflex Systemzubehör ist für die Erdverlegung konzipiert

Certification

- Approvals should be checked by local responsible person

GF Uponor Ecoflex Fascia sigillante 175/200

1018380

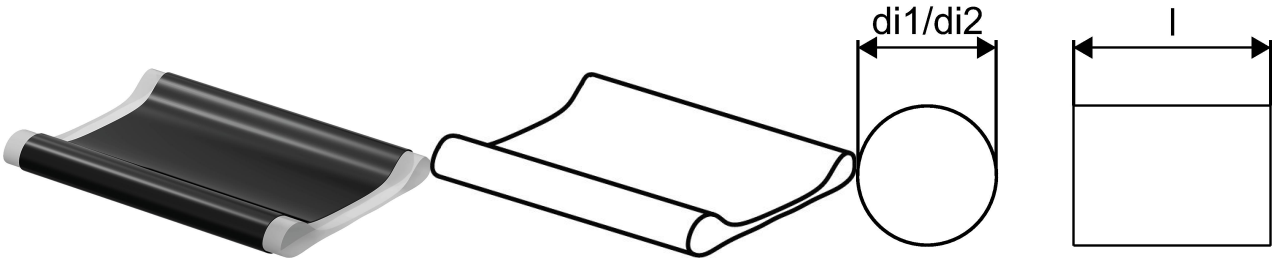

Measurements

Diametro_interno_di1	270
Diametro_interno_di2	160
LUNGHEZZA_L	300

Product code

Item no EAN	4021598112117
Item no GF	35001018380
Item no GTIN	04021598112117
Item no NRF	8361416
Item no RSK	2282155
Item no VVS	087817175

Dimensioni

Altezza unità articolo	4
Lunghezza unità articolo	404
Peso unitario dell'articolo	0,55
Larghezza unità articolo	224
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905633258
Altezza imballo PL1	5
Lunghezza imballo PL1	407
Materiale di imballaggio (numero) PL1	4
Packaging Material PL1	Low density polyethylene
Materiale di imballaggio (breve) PL1	LDPE
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag

Volume di imballaggio PL1	0,000461945
Peso imballo PL1	0,60
Larghezza imballo PL1	227

Informazioni tecniche

Recycling Text Block PL1	Low density polyethylene

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+