


Uponor Q&E Intermedio ridotto Minitec 20xMinitec9,9

1020518

- raccordi in ottone con profilo di tenuta brevettato Quick & Easy
- adatti esclusivamente per tubazioni Uponor Comfort Pipe
- anelli Q&E colore naturale inclusi

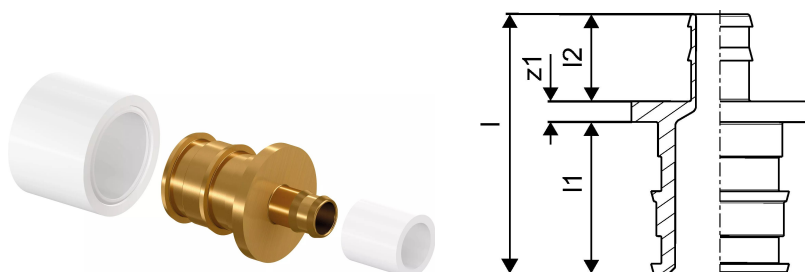

Informazioni Uponor Q&E Intermedio ridotto Minitec

Specifiche


- Q&E Fittings und Sicherungsringe für Uponor PE-Xa Rohre
- Metallfittings aus korrosionsbeständigem Messing
- Kunststoffittings aus PPSU (Polyphenylsulfon)
- Q&E Sicherungsringe müssen separat bestellt werden
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Application

- Fittingsystem für den Einsatzbereich von Heizungs- und Trinkwasser
- Max. Temperatur- und Druckbelastung: 95 °C / 6 bar / 10 bar

Uponor Q&E Intermedio ridotto Minitec 20xMinitec9,9

1020518

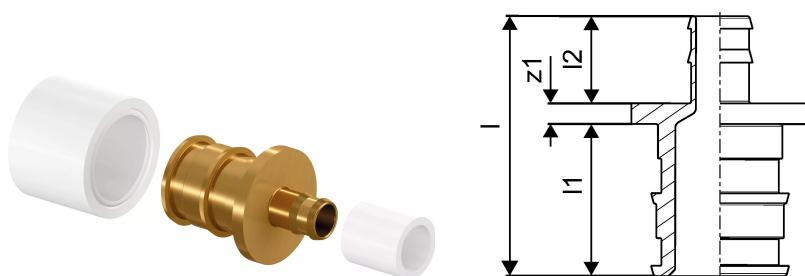

Product code

Item no EAN	4021598113527
Item no GF	35001020518
Item no GTIN	04021598113527

Dimensioni

Altezza unità articolo	45
Lunghezza unità articolo	27
Peso unitario dell'articolo	0,04
Larghezza unità articolo	27
Item_UOM	St.

Measurements

LUNGHEZZA_L	37,6
Lunghezza (l1)	22
Lunghezza (l2)	12,6
z1	3

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905260478
GTIN imballaggio PL3	06414905260485
GTIN imballaggio PL4	06414905260492
Altezza imballo PL1	30
Altezza imballo PL3	188
Altezza imballo PL4	708
Lunghezza imballo PL1	100
Lunghezza imballo PL3	277
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	5
Quantità imballo PL3	150
Quantità imballo PL4	7200

Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL3	Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,000225
Volume di imballaggio PL3	0,009321604
Volume di imballaggio PL4	0,67968
Peso imballo PL1	0,202
Peso imballo PL3	6,187
Peso imballo PL4	321,976
Larghezza imballo PL1	75
Larghezza imballo PL3	179
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com