


Uponor MLC white S 50x4,5 3m

1021980

- tubazione MLC, in barre da 5 mt e confezionata in box plastici

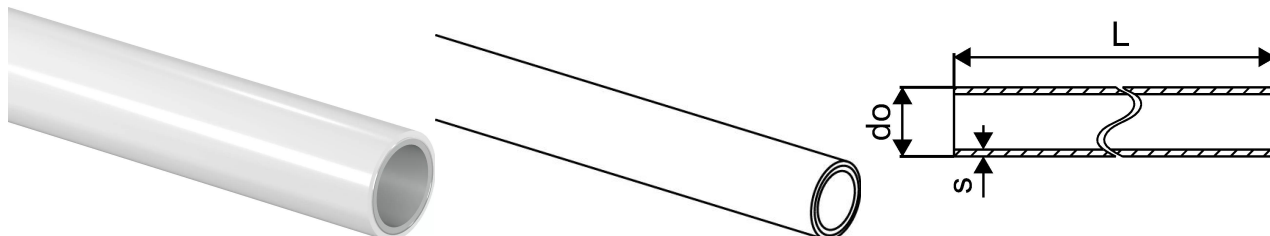

Informazioni Uponor MLC white S

Specifiche

- Sauerstoffdiffusionsdichtes Mehrschichtverbundrohr (PE-RT - Haftvermittler - Aluminiumschicht - Haftvermittler - PE-RT)
- DIN EN 13501-1 Brandklassifizierung: Klasse E
- Röhrende mit abnehmbarem Hygieneverschluss nach DIN EN 806

Application


- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

Certification

- SVGW
- KIWA/KOMO

Uponor MLC white S 50x4,5 3m

1021980

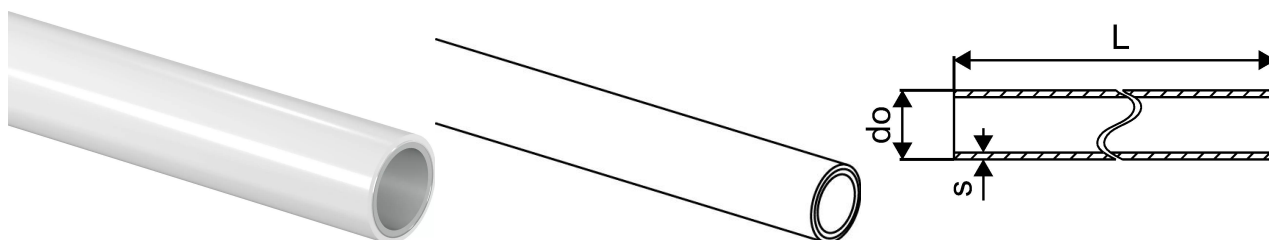

Product code

Item no EAN	4021598007161
Item no GF	35001021980
Item no GTIN	04021598007161
Item no LVI	1720128
Item no NOBB	41939898
Item no NRF	5071304
Item no RSK	1873905
Item no VVS	087306050

Dimensioni

Altezza unità articolo	50
Lunghezza unità articolo	1000
Peso unitario dell'articolo	0,763
Larghezza unità articolo	50
Item_UOM	m

Measurements

Diametro esterno_do	50
Spessore parete_s	4,5

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905260539
GTIN imballaggio PL2	06414905260546
GTIN imballaggio PL4	06414905260553
Altezza imballo PL1	50
Altezza imballo PL2	140
Altezza imballo PL4	760
Lunghezza imballo PL1	3000
Lunghezza imballo PL2	3007
Lunghezza imballo PL4	3007

Quantità imballo PL1	3
Quantità imballo PL2	12
Quantità imballo PL4	396
Tipo di imballaggio PL1	Piece
Tipo di imballaggio PL2	Cover_Pipe
Tipo di imballaggio PL4	Wooden_Cage
Volume di imballaggio PL1	0,0075
Volume di imballaggio PL2	0,0589372
Volume di imballaggio PL4	2,628118
Peso imballo PL1	2,289
Peso imballo PL2	15,562
Peso imballo PL4	513,533
Larghezza imballo PL1	50
Larghezza imballo PL2	140
Larghezza imballo PL4	1150

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com