


Uponor Aqua Pipe naturale PN10 16x2,2 100m

1022682

- tubazione Uponor Aqua realizzata in rotoli e confezionata in cartoni

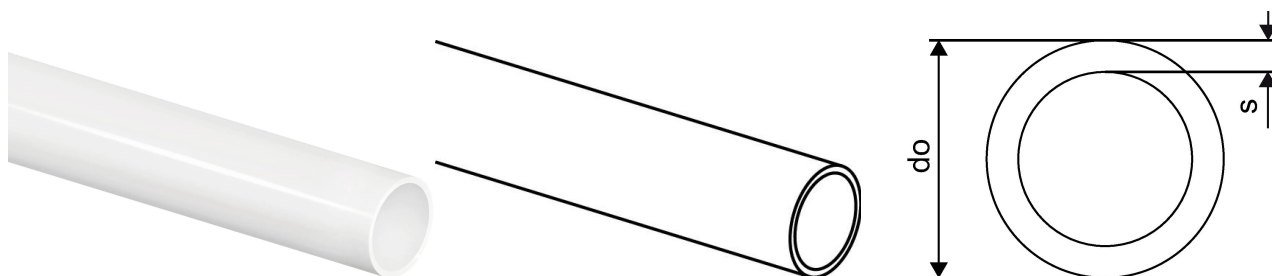

Informazioni Uponor Aqua Pipe naturale PN10

Specifiche


- PE-Xa Rohr aus vernetztem Polyethylen, nach DIN EN ISO 15875
- Anwendungsklasse 2 als Trinkwasserrohr für die Warm- und Kaltwasserinstallation
- DIN EN 13501-1 Brandklassifizierung: Klasse E

Application

- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.

Uponor Aqua Pipe naturale PN10 16x2,2 100m

1022682

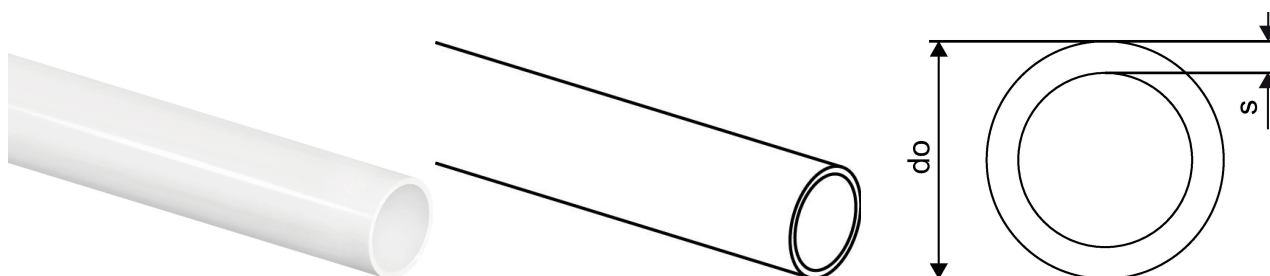

Product code

Item no EAN	7321500023553
Item no GF	35001022682
Item no GTIN	07321500023553

Dimensioni

Altezza unità articolo	15
Lunghezza unità articolo	1000
Peso unitario dell'articolo	0,097
Larghezza unità articolo	15
Item_UOM	m

Measurements

Diametro esterno_do	16
Spessore parete_s	2,2

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905260683
GTIN imballaggio PL4	06414905260690
Altezza imballo PL1	100
Altezza imballo PL4	800
Lunghezza imballo PL1	780
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	100
Quantità imballo PL4	1100
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,0624
Volume di imballaggio PL4	0,768
Peso imballo PL1	10,83
Peso imballo PL4	132,7

Larghezza imballo PL1	800
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com