


Uponor RS Adattatore S-Press 75-RS2

1029126

- adattatore per sistema modulare, per la giunzione delle tubazioni Uponor MLC
- esecuzione in ottone, rivestiti con stagnatura, dotati di bussola per la pressatura completa di fori per il controllo visivo dell'inserimento del tubo
- conformi al Decreto Ministeriale n.174 del 6 Aprile 2004 per il trasporto di acqua potabile

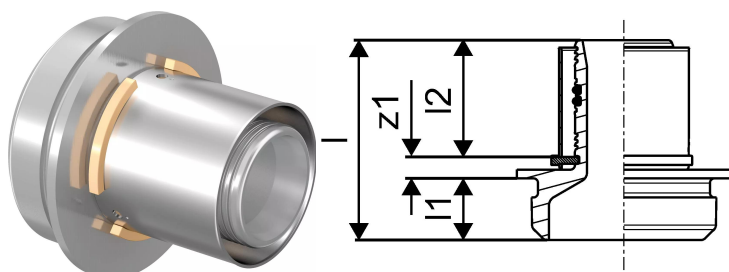

Informazioni Uponor RS Adattatore S-Press

Specifiche

- Aus Messing, verzinkt
- Mit fixierter Presshülse
- Pressbackenanschlag mit Farbkodierung
- Prüfsicherheit „unverpresst undicht“
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Application


- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

Certification

- SVGW
- KIWA / KOMO

Uponor RS Adattatore S-Press 75-RS2

1029126

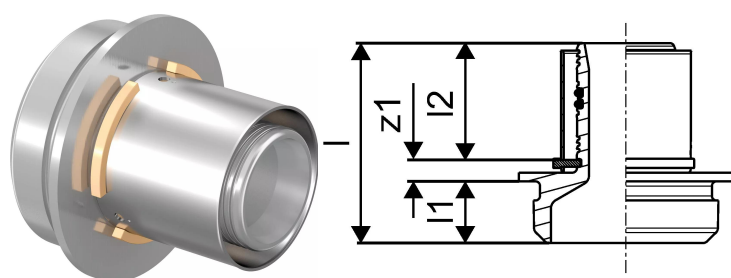

Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 4021598106635 |
| Item no GF | 35001029126 |
| Item no GTIN | 04021598106635 |
| Item no LVI | 1720823 |
| Item no NRF | 5071234 |
| Item no RSK | 1899488 |
| Item no VVS | 045450075 |

Dimensioni

| | |
|-----------------------------|-------|
| Altezza unità articolo | 89 |
| Lunghezza unità articolo | 79 |
| Peso unitario dell'articolo | 0,767 |
| Larghezza unità articolo | 79 |
| Item_UOM | St. |

Measurements

| | |
|----------------|------|
| LUNGHEZZA_L | 87,8 |
| Lunghezza (l1) | 20 |
| Lunghezza (l2) | 60,7 |
| z1 | 7,1 |

Packaging

| | |
|-----------------------|----------------|
| GTIN imballaggio PL1 | 06414905439362 |
| GTIN imballaggio PL4 | 06414905491278 |
| Altezza imballo PL1 | 102 |
| Altezza imballo PL4 | 700 |
| Lunghezza imballo PL1 | 202 |
| Lunghezza imballo PL4 | 1200 |
| Quantità imballo PL1 | 1 |
| Quantità imballo PL4 | 400 |

| | |
|---------------------------|------------|
| Tipo di imballaggio PL1 | Base_Box |
| Tipo di imballaggio PL4 | Pallet |
| Volume di imballaggio PL1 | 0,00247248 |
| Volume di imballaggio PL4 | 0,672 |
| Peso imballo PL1 | 0,83 |
| Peso imballo PL4 | 332 |
| Larghezza imballo PL1 | 120 |
| Larghezza imballo PL4 | 800 |

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com