
Scheda tecnica




GF Uponor RS Adattatore maschio R2"MT-RS2

1029131

- Realizzato in ottone DR stagnato (senza piombo)
- Compatibile con tutte le parti di base RS2 o RS3

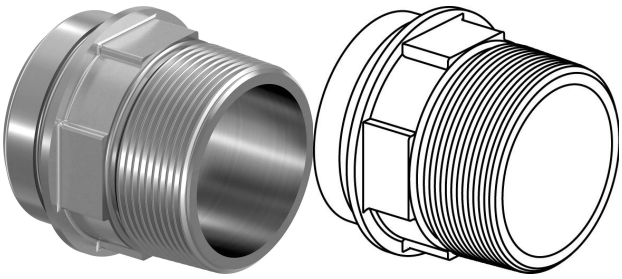



Informazioni GF Uponor RS Adattatore maschio

Specifiche

- Aus Messing, verzinnt
- Mit fixierter Presshülse
- Pressbackenanschlag mit Farbkodierung
- Prüfsicherheit „unverpresst undicht“
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Application


- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.


Certification

- SVGW
- KIWA / KOMO

GF Uponor RS Adattatore maschio R2"MT-RS2

1029131

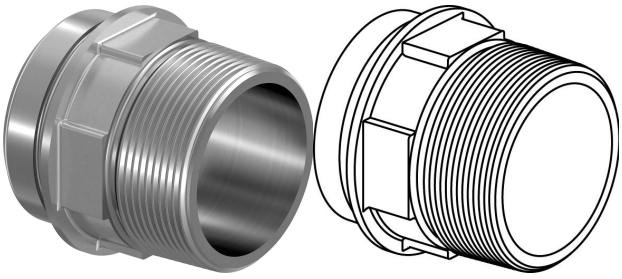



Product code

Item no EAN	4021598106680
Item no GF	35001029131
Item no GTIN	04021598106680
Item no LVI	1720826
Item no NRF	5071237
Item no RSK	1899491
Item no VVS	045451112

Dimensioni

Altezza unità articolo	65
Lunghezza unità articolo	67
Peso unitario dell'articolo	0,486
Larghezza unità articolo	65
Item_UOM	St.

Measurements

LUNGHEZZA_L	66
Lunghezza (l1)	20
Lunghezza (l2)	23,4
Filettatura_maschio_R	2
z1	22,6

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905523283
GTIN imballaggio PL4	06414905523290
Altezza imballo PL1	95
Altezza imballo PL4	680
Lunghezza imballo PL1	120

Lunghezza imballo PL4	1200
Materiale di imballaggio (numero) PL1	20
Packaging Material PL1	corrugated cardboard / cartone
Materiale di imballaggio (breve) PL1	PAP_C
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL4	480
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,0011172
Volume di imballaggio PL4	0,6527999999999999
Peso imballo PL1	0,547
Peso imballo PL4	287,56
Larghezza imballo PL1	98
Larghezza imballo PL4	800

Informazioni tecniche

Recycling Text Block PL1	corrugated cardboard / cartone

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+