
Scheda tecnica




GF Uponor RS Intermedio RS3-RS3

1029145

- Realizzato in ottone DR stagnato (senza piombo)

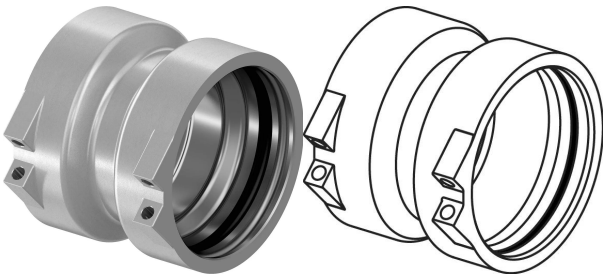



Informazioni GF Uponor RS Intermedio

Specifiche

- Aus Messing, verzinnt
- Mit fixierter Presshülse
- Pressbackenanschlag mit Farbkodierung
- Prüfsicherheit „unverpresst undicht“
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Application


- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.


Certification

- SVGW
- KIWA / KOMO

GF Uponor RS Intermedio RS3-RS3

1029145

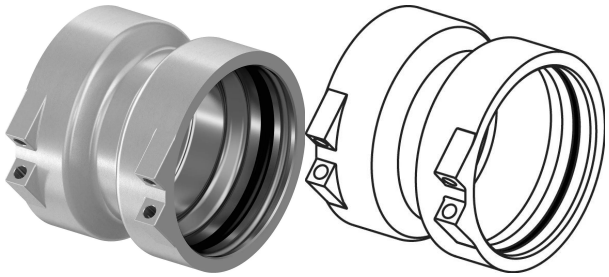



Product code

Item no EAN	4021598106826
Item no GF	35001029145
Item no GTIN	04021598106826
Item no LVI	1720810
Item no NRF	5071219
Item no RSK	1899481
Item no VVS	045456114

Dimensioni

Altezza unità articolo	63
Lunghezza unità articolo	101
Peso unitario dell'articolo	0,73
Larghezza unità articolo	101
Item_UOM	St.

Measurements

LUNGHEZZA_L	58

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905439515
GTIN imballaggio PL4	06414905491421
Altezza imballo PL1	70
Altezza imballo PL4	600
Lunghezza imballo PL1	150
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL4	480
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box

Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,001365
Volume di imballaggio PL4	0,576
Peso imballo PL1	0,8
Peso imballo PL4	378,904
Larghezza imballo PL1	130
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+