


Uponor S-Press Tee composito PPSU 63-63-63

1032887

- raccordi realizzati in PPSU (polifenilsulfone)
- bussola in acciaio inox e fori per il controllo visivo
- conformi al Decreto Ministeriale n. 174 del 6 aprile 2004

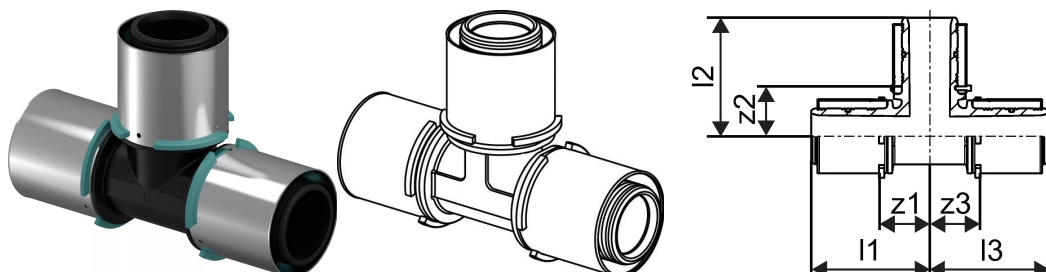

Informazioni Uponor S-Press Tee PPSU

Specifiche

- Mit fixierter Presshülse
- Pressanschlag
- Prüfsicherheit „unverpresst undicht“.
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Application


- Einsatzbereich für Trinkwasser: max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

Certification

- SVGW
- KIWA/KOMO

Uponor S-Press Tee composito PPSU 63-63-63

1032887

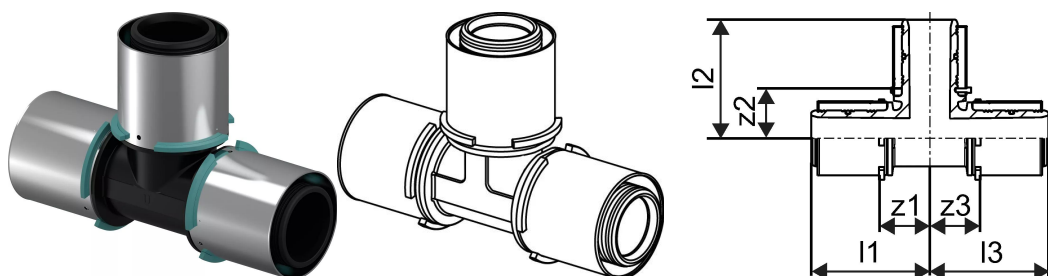

Product code

Item no EAN	6414905220861
Item no GF	35001032887
Item no GTIN	06414905220861
Item no LVI	1720155
Item no NOBB	54939042
Item no NRF	5114369
Item no RSK	1808041
Item no VVS	087442163

Dimensioni

Altezza unità articolo	72
Lunghezza unità articolo	203
Peso unitario dell'articolo	0,63
Larghezza unità articolo	138
Item_UOM	St.

Measurements

Lunghezza (l1)	101,2
Lunghezza (l2)	101,1
Lunghezza (l3)	101,2
z1	42,2
z2	39,6
z3	42,2

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905281336
GTIN imballaggio PL4	06414905281343
Altezza imballo PL1	105
Altezza imballo PL4	756
Lunghezza imballo PL1	224

Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL4	150
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,0037632
Volume di imballaggio PL4	0,72576
Peso imballo PL1	0,75
Peso imballo PL4	137,5
Larghezza imballo PL1	160
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com