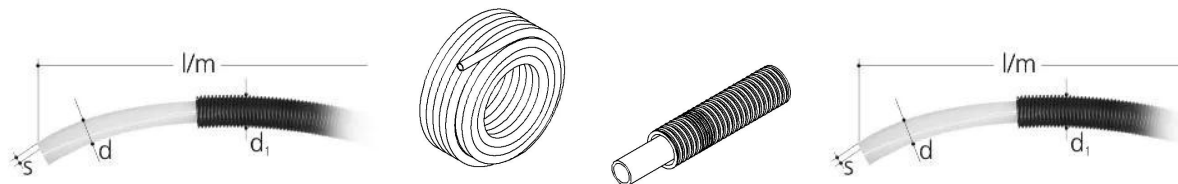


GF JRG Sanipex Pipe PE-Xa in pipe red CALOR 16X2,0 25/20 50m**1033950**

- In polietilene reticolato PE-Xa, tubo protettivo PE, in rotoli

**Informazioni GF JRG Sanipex Pipe PE-Xa in pipe red CALOR****Specifiche**

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

Application


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

Certification

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex Pipe PE-Xa in pipe red CALOR 16X2,0 25/20 50m

1033950

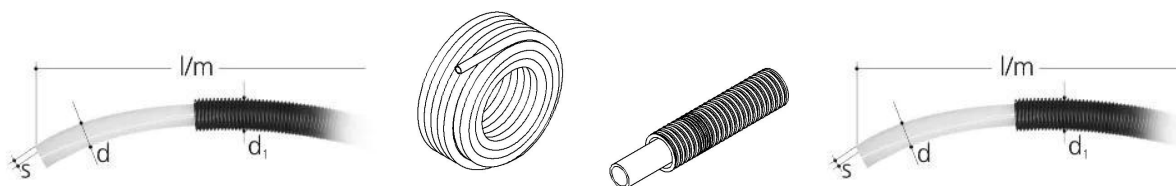

Measurements

Diametro_interno_di1	20
Diametro esterno_do	16
Diametro esterno_do1	25
Spessore parete_s	1,5

Product code

Item no EAN	7613263025326
Item no GF	355569901
Item no GTIN	07613263025326

Dimensioni

Altezza unità articolo	25
Lunghezza unità articolo	1000
Peso unitario dell'articolo	0,16
Larghezza unità articolo	25
Item_UOM	m

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900611022
GTIN imballaggio PL4	06414900615327
Altezza imballo PL1	804
Altezza imballo PL4	948
Lunghezza imballo PL1	788
Lunghezza imballo PL4	1200
Materiale di imballaggio (numero) PL1	20
Materiale di imballaggio (breve) PL1	PAP_C
Quantità imballo PL1	50
Quantità imballo PL4	550
Tipo di imballaggio PL1	BASE_BOX
Tipo di imballaggio PL4	PALLET

Volume di imballaggio PL1	0,068423616
Volume di imballaggio PL4	0,91008
Peso imballo PL1	8,971
Peso imballo PL4	123,681
Larghezza imballo PL1	108
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

[Download documenti](#) 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com