
Scheda tecnica



GF Uponor Ecoflex Sigillante per parete 140

1034202

- sigillante per parete di una struttura in cemento e impedisce all'umidità di entrare nell'edificio
- testato anche per la tenuta del radon
- la confezione contiene una guarnizione ditenuta e un morsetto a cerchio

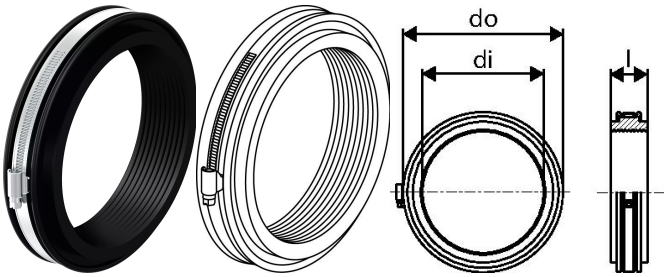

Informazioni GF Uponor Ecoflex Sigillante per parete

Specifiche

- Alle Systemzubehörteile sind korrosionsbeständig

Application


- Das gesamte Ecoflex Systemzubehör ist für die Erdverlegung konzipiert

Certification

- Approvals should be checked by local responsible person

GF Uponor Ecoflex Sigillante per parete 140

1034202

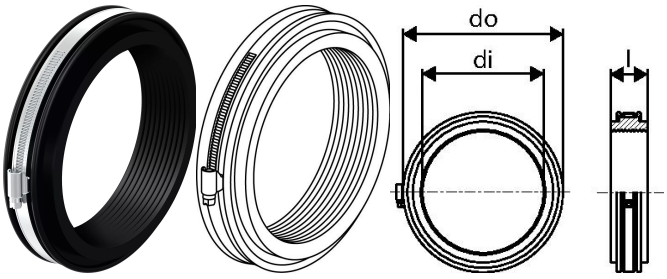

Measurements

Diametro_interno_di	140
LUNGHEZZA_L	40
Diametro esterno_do	190

Product code

Item no EAN	7321500038595
Item no GF	35001034202
Item no GTIN	07321500038595
Item no LVI	3010647
Item no NOBB	41945540
Item no NRF	8360581
Item no RSK	4054775
Item no VVS	087916314

Dimensioni

Altezza unità articolo	40
Lunghezza unità articolo	190
Peso unitario dell'articolo	0,36
Larghezza unità articolo	190
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905266036
GTIN imballaggio PL3	06414905266043
Altezza imballo PL3	260
Lunghezza imballo PL3	600
Quantità imballo PL3	40
Tipo di imballaggio PL3	Box

Volume di imballaggio PL3	0,0624
Peso imballo PL3	15
Larghezza imballo PL3	400

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+