


## Uponor S-Press PLUS Tee ridotto PPSU 25-20-25

**1039957**

- raccordi realizzati in PPSU (polifenilsulfone)
- bussola in acciaio inox e fori per il controllo visivo
- conformi al Decreto Ministeriale n. 174 del 6 aprile 2004

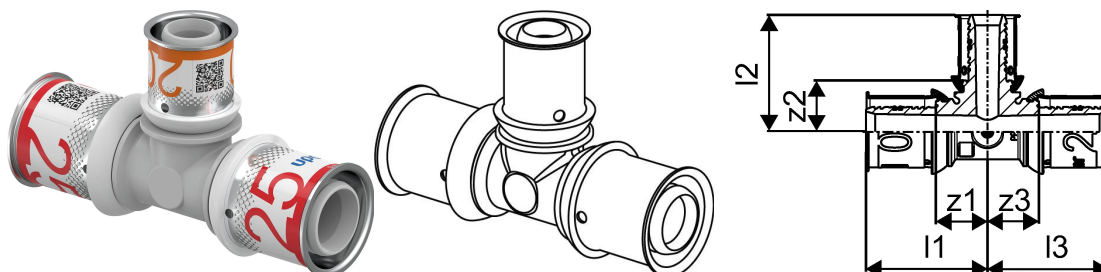

### Informazioni Uponor S-Press PLUS Tee ridotto PPSU

#### Specifiche

- Fixierte Presshülse aus Edelstahl mit Sichtfenster
- Sichere Pressbackenführung
- Bewährte Prüfsicherheit „unverpresst undicht“
- 100 % kompatibel zu bestehenden Uponor Komponenten
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

#### Application


- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

#### Certification

- SVGW
- KIWA / KOMO

## Uponor S-Press PLUS Tee ridotto PPSU 25-20-25

1039957

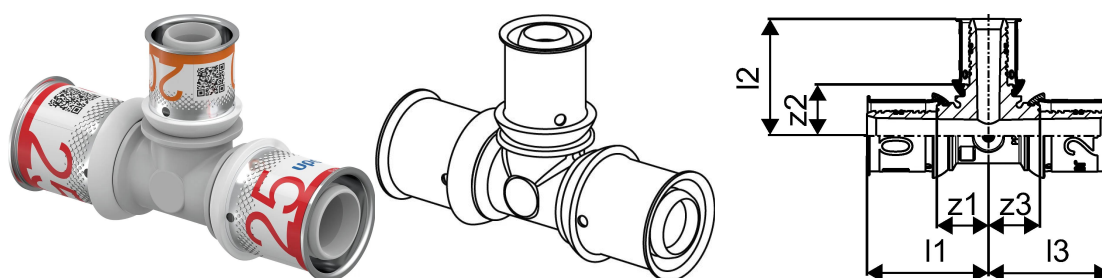

### Product code

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 6414905228959  |
| Item no GF   | 35001039957    |
| Item no GTIN | 06414905228959 |
| Item no LVI  | 1720714        |
| Item no NOBB | 55171703       |
| Item no NRF  | 5114412        |
| Item no RSK  | 1807993        |
| Item no VVS  | 087442125      |

### Dimensioni

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Altezza unità articolo      | 56.6    |
| Lunghezza unità articolo    | 95      |
| Peso unitario dell'articolo | 0,07095 |
| Larghezza unità articolo    | 32.2    |
| Item_UOM                    | St.     |

### Measurements

|                |      |
|----------------|------|
| Lunghezza (I1) | 47,5 |
| Lunghezza (I2) | 40,5 |
| Lunghezza (I3) | 47,5 |
| z1             | 19,2 |
| z2             | 19,2 |
| z3             | 19,2 |

### Packaging

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| GTIN imballaggio PL1 | 06414905635276 |
| GTIN imballaggio PL3 | 06414905635443 |
| GTIN imballaggio PL4 | 06414905479825 |
| Altezza imballo PL1  | 89             |
| Altezza imballo PL3  | 189            |

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Altezza imballo PL4       | 711         |
| Lunghezza imballo PL1     | 176         |
| Lunghezza imballo PL3     | 357         |
| Lunghezza imballo PL4     | 1200        |
| Quantità imballo PL1      | 10          |
| Quantità imballo PL3      | 80          |
| Quantità imballo PL4      | 1920        |
| Tipo di imballaggio PL1   | Base_Box    |
| Tipo di imballaggio PL3   | Box         |
| Tipo di imballaggio PL4   | Pallet      |
| Volume di imballaggio PL1 | 0,00211464  |
| Volume di imballaggio PL3 | 0,018555075 |
| Volume di imballaggio PL4 | 0,68256     |
| Peso imballo PL1          | 0,784       |
| Peso imballo PL3          | 6,272       |
| Peso imballo PL4          | 175,528     |
| Larghezza imballo PL1     | 135         |
| Larghezza imballo PL3     | 275         |
| Larghezza imballo PL4     | 800         |

## Documenti tecnici

Download documenti 

**Georg Fischer**  
Rohrleitungssysteme (Schweiz)  
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9  
8200, Schaffhausen  
Schweiz

T +41 52 631 30 26  
E [ch.ps@georgfischer.com](mailto:ch.ps@georgfischer.com)