


Uponor Wipex Intermedio PN10 25x3,5-25x3,5

1042970

- raccordo per la connessione di tubazioni PE-Xa
- esecuzione in ottone DR resistente alla dezincatura
- 10 bar, SDR 7,4

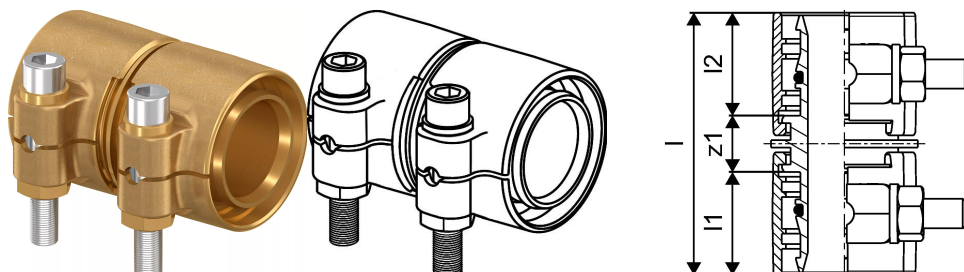

Informazioni Uponor Wipex Intermedio PN10

Specifiche

- Wipex Fittings aus korrosionsbeständigem Messing, entzinkungsbeständig gemäß DIN EN ISO 6509, mit Edelstahlschraube
- O-Ring dichtend: zwischen einzelnen Wipex Formteilen als auch zwischen Wipex Übergangsnippel und Wipex Formteil
- Schraubenset des Übergangsnippels / der Kupplung beinhaltet Inbussschraube aus Edelstahl, Mutter und Unterlegscheibe aus Messing
- Mit Kunststoffplättchen vorgeweitete Klemmhülse (Dim. 63-110 mm)

Application

- Fittingsystem für die Rohrsysteme VIP Thermo, Thermo, Varia, VIP Aqua, Aqua, Quattro, Supra und Supra PLUS
- Verbindung / Übergang zwischen PE-Xa / PE 100-RC Mediumrohren zu Übergangsnippeln mit zylindrischem Außengewinde
- Max. Temperaturbelastung: +95 °C

Certification

- KOMO Systemzertifizierung
- Kiwa Systemzertifizierung
- DVGW Zertifizierung
- ÖVGW Zertifizierung

Uponor Wipex Intermedio PN10 25x3,5-25x3,5

1042970



Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 7331541200738 |
| Item no GF | 35001042970 |
| Item no GTIN | 07331541200738 |
| Item no LVI | 1932113 |
| Item no NRF | 8360781 |
| Item no RSK | 1883174 |
| Item no VVS | 087882125 |

Dimensioni

| | |
|-----------------------------|-------|
| Altezza unità articolo | 41 |
| Lunghezza unità articolo | 53 |
| Peso unitario dell'articolo | 0,176 |
| Larghezza unità articolo | 39 |
| Item_UOM | St. |

Measurements

| | |
|-------------------|-----|
| LUNGHEZZA_L | 54 |
| Lunghezza (l1) | 21 |
| Lunghezza (l2) | 21 |
| Spessore parete_s | 3,5 |
| z1 | 12 |

Packaging

| | |
|-----------------------|----------------|
| GTIN imballaggio PL1 | 06414905299874 |
| GTIN imballaggio PL3 | 06414905299881 |
| GTIN imballaggio PL4 | 06414905299898 |
| Altezza imballo PL1 | 44 |
| Altezza imballo PL3 | 140 |
| Altezza imballo PL4 | 700 |
| Lunghezza imballo PL1 | 56 |

| | |
|---------------------------|-------------|
| Lunghezza imballo PL3 | 248 |
| Lunghezza imballo PL4 | 1200 |
| Quantità imballo PL1 | 1 |
| Quantità imballo PL3 | 40 |
| Quantità imballo PL4 | 4200 |
| Tipo di imballaggio PL1 | Plastic_Bag |
| Tipo di imballaggio PL3 | Box |
| Tipo di imballaggio PL4 | Pallet |
| Volume di imballaggio PL1 | 0,000103488 |
| Volume di imballaggio PL3 | 0,00479136 |
| Volume di imballaggio PL4 | 0,672 |
| Peso imballo PL1 | 0,179 |
| Peso imballo PL3 | 7,27 |
| Peso imballo PL4 | 788,35 |
| Larghezza imballo PL1 | 42 |
| Larghezza imballo PL3 | 138 |
| Larghezza imballo PL4 | 800 |

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com