


## Uponor Wipex Intermedio PN10 40x5,5-40x5,5

**1042979**

- raccordo per la connessione di tubazioni PE-Xa
- esecuzione in ottone DR resistente alla dezincatura
- 10 bar, SDR 7,4

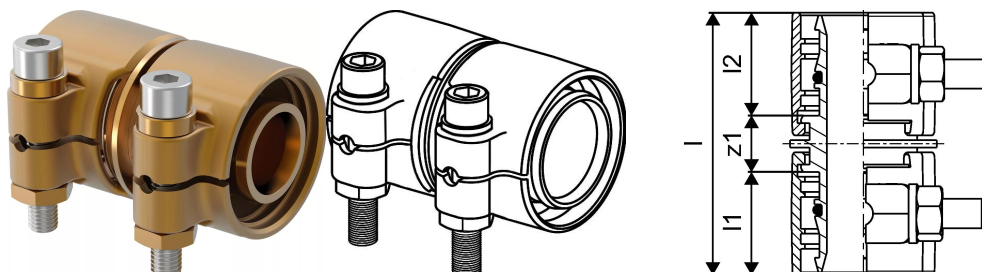

### Informazioni Uponor Wipex Intermedio PN10

#### Specifiche

- Wipex Fittings aus korrosionsbeständigem Messing, entzinkungsbeständig gemäß DIN EN ISO 6509, mit Edelstahlschraube
- O-Ring dichtend: zwischen einzelnen Wipex Formteilen als auch zwischen Wipex Übergangsnippel und Wipex Formteil
- Schraubenset des Übergangsnippels / der Kupplung beinhaltet Inbussschraube aus Edelstahl, Mutter und Unterlegscheibe aus Messing
- Mit Kunststoffplättchen vorgeweitete Klemmhülse (Dim. 63-110 mm)

#### Application


- Fittingsystem für die Rohrsysteme VIP Thermo, Thermo, Varia, VIP Aqua, Aqua, Quattro, Supra und Supra PLUS
- Verbindung / Übergang zwischen PE-Xa / PE 100-RC Mediumrohren zu Übergangsnippeln mit zylindrischem Außengewinde
- Max. Temperaturbelastung: +95 °C

#### Certification

- KOMO Systemzertifizierung
- Kiwa Systemzertifizierung
- DVGW Zertifizierung
- ÖVGW Zertifizierung

## Uponor Wipex Intermedio PN10 40x5,5-40x5,5

1042979

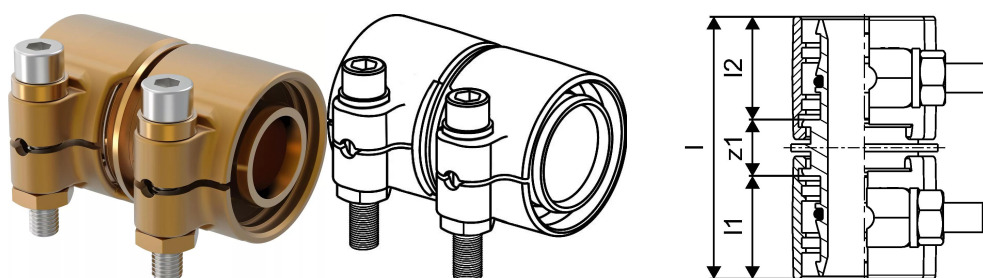

### Product code

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 7331541200776  |
| Item no GF   | 35001042979    |
| Item no GTIN | 07331541200776 |
| Item no LVI  | 1932110        |
| Item no NOBB | 42496440       |
| Item no NRF  | 8360783        |
| Item no RSK  | 2410690        |
| Item no VVS  | 087882140      |

### Dimensioni

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Altezza unità articolo      | 70    |
| Lunghezza unità articolo    | 55    |
| Peso unitario dell'articolo | 0,539 |
| Larghezza unità articolo    | 45    |
| Item_UOM                    | St.   |

### Measurements

|                   |     |
|-------------------|-----|
| LUNGHEZZA_L       | 72  |
| Lunghezza (l1)    | 30  |
| Lunghezza (l2)    | 29  |
| Spessore parete_s | 5,5 |
| z1                | 13  |

### Packaging

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| GTIN imballaggio PL1 | 06414905299997 |
| GTIN imballaggio PL3 | 06414905400003 |
| GTIN imballaggio PL4 | 06414905400010 |
| Altezza imballo PL1  | 73             |
| Altezza imballo PL3  | 145            |
| Altezza imballo PL4  | 700            |

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Lunghezza imballo PL1     | 58          |
| Lunghezza imballo PL3     | 250         |
| Lunghezza imballo PL4     | 1200        |
| Quantità imballo PL1      | 1           |
| Quantità imballo PL3      | 15          |
| Quantità imballo PL4      | 1200        |
| Tipo di imballaggio PL1   | Plastic_Bag |
| Tipo di imballaggio PL3   | Box         |
| Tipo di imballaggio PL4   | Pallet      |
| Volume di imballaggio PL1 | 0,000203232 |
| Volume di imballaggio PL3 | 0,00532875  |
| Volume di imballaggio PL4 | 0,672       |
| Peso imballo PL1          | 0,543       |
| Peso imballo PL3          | 8,274       |
| Peso imballo PL4          | 671,8       |
| Larghezza imballo PL1     | 48          |
| Larghezza imballo PL3     | 147         |
| Larghezza imballo PL4     | 800         |

## Documenti tecnici

Download documenti 

**Georg Fischer**  
Rohrleitungssysteme (Schweiz)  
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9  
8200, Schaffhausen  
Schweiz

T +41 52 631 30 26  
E [ch.ps@georgfischer.com](mailto:ch.ps@georgfischer.com)