


Uponor Ecoflex Supra PLUS cable 10W/m

1044136

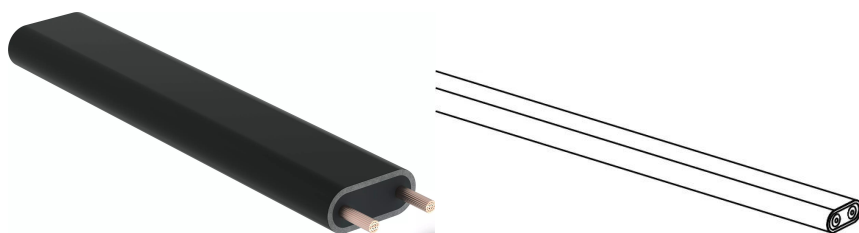

Informazioni Uponor Ecoflex Supra PLUS cable

Specifiche

- Flexibles, vorgedämmtes, selbstkompensierendes Kunststoffrohrleitungssystem
- Mediumrohr: Polyethylen (PE 100-RC), schwarz mit blauen Streifen, SDR 11 (PN16)
- Kabel: selbstregulierendes Frostschutzkabel, Nennleistung 10 W/m bei 5 °C, max. Heizkreislänge 150 m bei 16 A
- Leerrohr: PE-Rohr, zum Einschleiben des Sensorkabels (zur Messung der Umgebungstemperatur)
- Dämmmaterial: geschlossenzelliger PEX-Schaum, dauerelastisch, alterungsbeständig, Wasseraufnahme gemäß EN 489 < 1,0 % vol.
- Mantelrohr: korrigiertes Polyethylen (PE-HD)

Application


- Für die Erdverlegung, zum frostsicheren Transport von Trinkwasser kalt oder Druckabwasser
- Temperatur- und Druckbelastung: +20 °C / 16 bar
- Statische Nachweisführung bei Erd- und Verkehrslasten (SLW 60 = 60 t) nach ATV-DVWK-A127

Certification

- DVGW Zertifizierung
- SVGW Zertifizierung (Mediumrohr)

Uponor Ecoflex Supra PLUS cable 10W/m

1044136

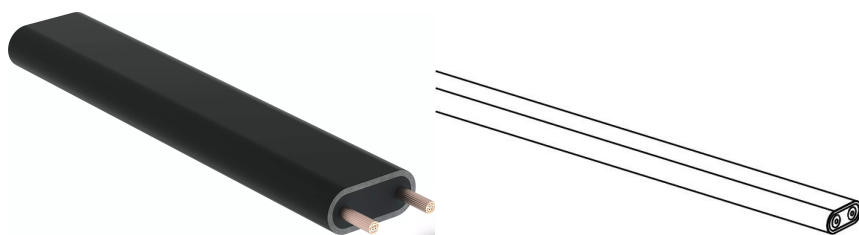

Product code

Item no EAN	6414905460564
Item no GF	35001044136
Item no GTIN	06414905460564
Item no LVI	1846016

Dimensioni

Altezza unità articolo	2
Lunghezza unità articolo	1000
Peso unitario dell'articolo	0,1
Larghezza unità articolo	2
Item_UOM	m

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900383677
Altezza imballo PL1	5
Lunghezza imballo PL1	250
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Volume di imballaggio PL1	0,0003125
Peso imballo PL1	0,105
Larghezza imballo PL1	250

Documenti tecnici

[Download documenti](#)

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com