



Uponor S-Press Gomito intermedio PPSU 40-40

1046386

- raccordi realizzati in PPSU (polifenilsulfone)
- bussola in acciaio inox e fori per il controllo visivo
- conformi al Decreto Ministeriale n. 174 del 6 aprile 2004

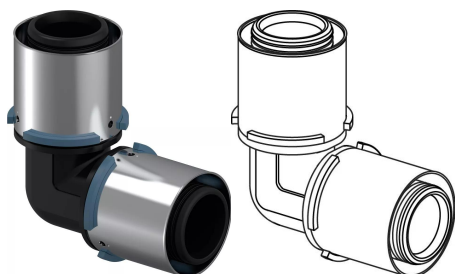

Informazioni Uponor S-Press Gomito intermedio PPSU

Specifiche

- Mit fixierter Presshülse
- Pressanschlag
- Prüfsicherheit „unverpresst undicht“.
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Application



- Einsatzbereich für Trinkwasser: max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

Certification

- SVGW
- KIWA/KOMO

Uponor S-Press Gomito intermedio PPSU 40-40

1046386

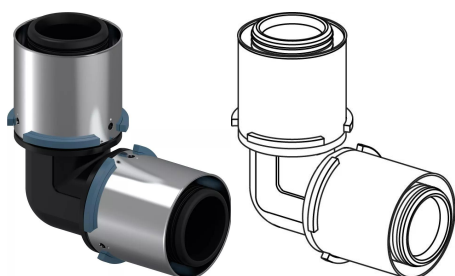

Product code

Item no EAN	4021598112605
Item no GF	35001046386
Item no GTIN	04021598112605
Item no LVI	1721268
Item no NOBB	48505425
Item no NRF	5071974
Item no RSK	1877960
Item no VVS	087430140

Dimensioni

Altezza unità articolo	42
Lunghezza unità articolo	84
Peso unitario dell'articolo	0,136
Larghezza unità articolo	84
Item_UOM	St.

Measurements

Lunghezza (l1)	67,6
Lunghezza (l2)	67,6
z1	28,6
z2	28,6

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905287499
GTIN imballaggio PL4	06414905287505
Altezza imballo PL1	89
Altezza imballo PL4	560
Lunghezza imballo PL1	176
Lunghezza imballo PL4	1120
Quantità imballo PL1	5

Quantità imballo PL4	960
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,00211464
Volume di imballaggio PL4	0,4691456
Peso imballo PL1	0,719
Peso imballo PL4	143,693
Larghezza imballo PL1	135
Larghezza imballo PL4	748

Documenti tecnici

Download documenti 

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com