


Uponor S-Press Gomito intermedio 45 45° PPSU 50-50

1046389

- raccordi realizzati in PPSU (polifenilsulfone)
- bussola in acciaio inox e fori per il controllo visivo
- conformi al Decreto Ministeriale n. 174 del 6 aprile 2004

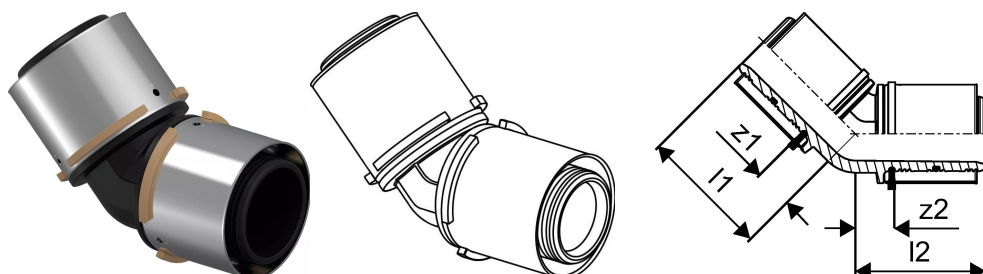

Informazioni Uponor S-Press Gomito intermedio 45 45° PPSU

Specifiche

- Mit fixierter Presshülse
- Pressanschlag
- Prüfsicherheit „unverpresst undicht“.
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Application


- Einsatzbereich für Trinkwasser: max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

Certification

- SVGW
- KIWA/KOMO

Uponor S-Press Gomito intermedio 45 45° PPSU 50-50

1046389

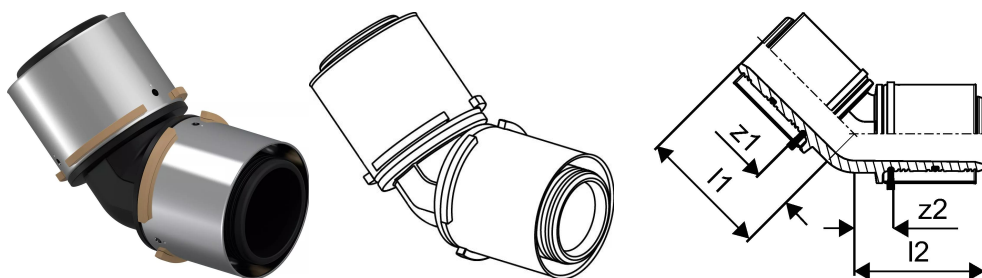

Product code

Item no EAN	4021598112636
Item no GF	35001046389
Item no GTIN	04021598112636
Item no LVI	1721057
Item no NOBB	48505497
Item no NRF	5071978
Item no RSK	1877963
Item no VVS	087433150

Dimensioni

Altezza unità articolo	110
Lunghezza unità articolo	54
Peso unitario dell'articolo	0,17
Larghezza unità articolo	54
Item_UOM	St.

Measurements

Lunghezza (l1)	58,6
Lunghezza (l2)	58,6
z1	20
z2	20

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905287550
GTIN imballaggio PL4	06414905287567
Altezza imballo PL1	90
Altezza imballo PL4	600
Lunghezza imballo PL1	175
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	3

Quantità imballo PL4	576
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,00212625
Volume di imballaggio PL4	0,576
Peso imballo PL1	0,58
Peso imballo PL4	134
Larghezza imballo PL1	135
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

[Download documenti](#)

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com