


Uponor S-Press Tee PPSU 40-40-40

1046390

- raccordi realizzati in PPSU (polifenilsulfone)
- bussola in acciaio inox e fori per il controllo visivo
- conformi al Decreto Ministeriale n. 174 del 6 aprile 2004

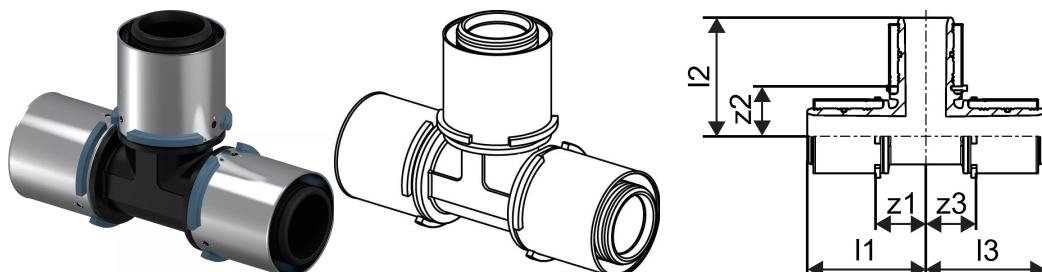

Informazioni Uponor S-Press Tee PPSU

Specifiche

- Mit fixierter Presshülse
- Pressanschlag
- Prüfsicherheit „unverpresst undicht“.
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Application


- Einsatzbereich für Trinkwasser: max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

Certification

- SVGW
- KIWA/KOMO

Uponor S-Press Tee PPSU 40-40-40

1046390

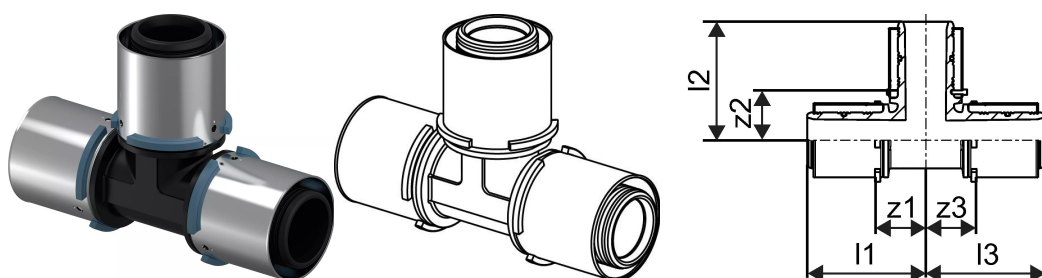

Product code

Item no EAN	4021598112643
Item no GF	35001046390
Item no GTIN	04021598112643
Item no LVI	1722248
Item no NOBB	48505516
Item no NRF	5071979
Item no RSK	1877964
Item no VVS	087440140

Dimensioni

Altezza unità articolo	85
Lunghezza unità articolo	135
Peso unitario dell'articolo	0,19
Larghezza unità articolo	43
Item_UOM	St.

Measurements

Lunghezza (l1)	67,6
Lunghezza (l2)	67,5
Lunghezza (l3)	67,6
z1	28,6
z2	28,5
z3	28,6

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905287703
GTIN imballaggio PL4	06414905287710
Altezza imballo PL1	185
Altezza imballo PL4	699
Lunghezza imballo PL1	185

Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	5
Quantità imballo PL4	720
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,0031487
Volume di imballaggio PL4	0,67104
Peso imballo PL1	1,01
Peso imballo PL4	161,8
Larghezza imballo PL1	92
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com