


Uponor S-Press Tee PPSU 50-50-50

1046391

- raccordi realizzati in PPSU (polifenilsulfone)
- bussola in acciaio inox e fori per il controllo visivo
- conformi al Decreto Ministeriale n. 174 del 6 aprile 2004

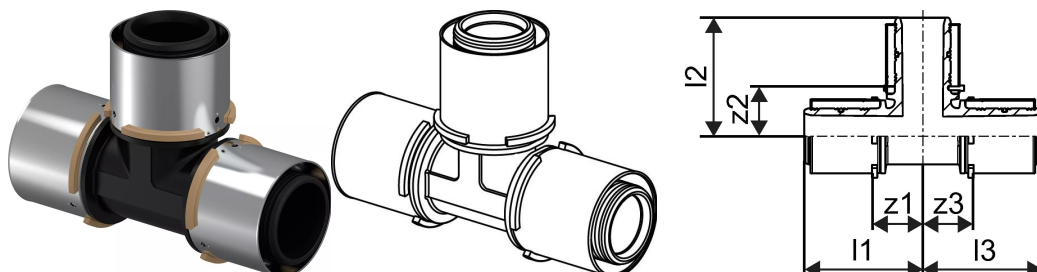

Informazioni Uponor S-Press Tee PPSU

Specifiche

- Mit fixierter Presshülse
- Pressanschlag
- Prüfsicherheit „unverpresst undicht“.
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Application


- Einsatzbereich für Trinkwasser: max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

Certification

- SVGW
- KIWA/KOMO

Uponor S-Press Tee PPSU 50-50-50

1046391

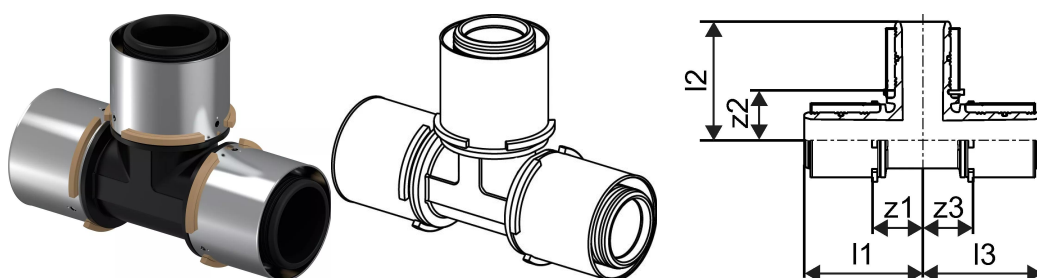

Product code

Item no EAN	4021598112650
Item no GF	35001046391
Item no GTIN	04021598112650
Item no LVI	1722249
Item no NOBB	48516421
Item no NRF	5071987
Item no RSK	1877965
Item no VVS	087440150

Dimensioni

Altezza unità articolo	100
Lunghezza unità articolo	145
Peso unitario dell'articolo	0,268
Larghezza unità articolo	60
Item_UOM	St.

Measurements

Lunghezza (l1)	72,6
Lunghezza (l2)	72,5
Lunghezza (l3)	72,6
z1	33,2
z2	33,1
z3	33,2

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905287680
GTIN imballaggio PL4	06414905287697
Altezza imballo PL1	95
Altezza imballo PL4	570
Lunghezza imballo PL1	280

Lunghezza imballo PL4	1120
Quantità imballo PL1	3
Quantità imballo PL4	288
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,0049742
Volume di imballaggio PL4	0,4775232
Peso imballo PL1	0,91
Peso imballo PL4	87,379
Larghezza imballo PL1	187
Larghezza imballo PL4	748

Documenti tecnici

Download documenti 

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com