



Uponor S-Press Intermedio PPSU 40-40

1046401

- raccordi realizzati in PPSU (polifenilsulfone)
- bussola in acciaio inox e fori per il controllo visivo
- conformi al Decreto Ministeriale n. 174 del 6 aprile 2004

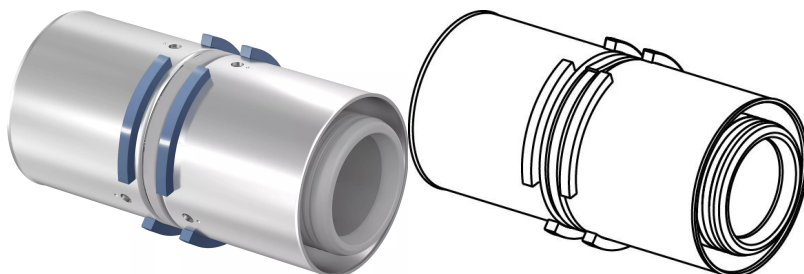

Informazioni Uponor S-Press Intermedio PPSU

Specifiche

- Mit fixierter Presshülse
- Pressanschlag
- Prüfsicherheit „unverpresst undicht“.
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Application


- Einsatzbereich für Trinkwasser: max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

Certification

- SVGW
- KIWA/KOMO

Uponor S-Press Intermedio PPSU 40-40

1046401

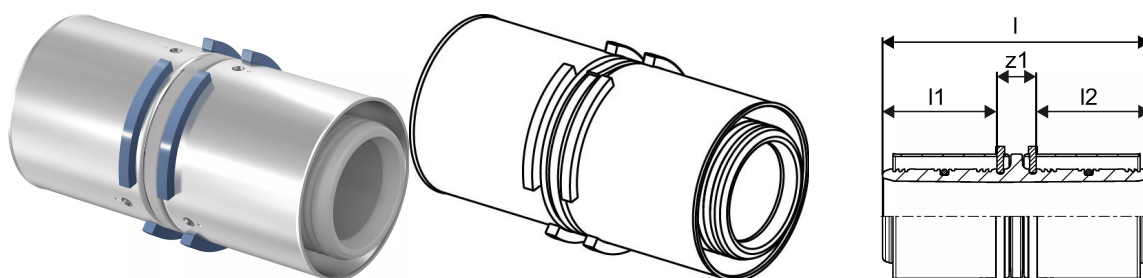

Product code

Item no EAN	4021598112759
Item no GF	35001046401
Item no GTIN	04021598112759
Item no LVI	1722720
Item no NOBB	48519361
Item no NRF	5072016
Item no RSK	1877975
Item no VVS	087452140

Dimensioni

Altezza unità articolo	93
Lunghezza unità articolo	44
Peso unitario dell'articolo	0,11
Larghezza unità articolo	44
Item_UOM	St.

Measurements

LUNGHEZZA_L	91
Lunghezza (I1)	38,8
Lunghezza (I2)	38,8
z1	13,4

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905287604
GTIN imballaggio PL4	06414905287611
Altezza imballo PL1	89
Altezza imballo PL4	678
Lunghezza imballo PL1	176
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	5

Quantità imballo PL4	960
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,00211464
Volume di imballaggio PL4	0,65088
Peso imballo PL1	0,589
Peso imballo PL4	130,6
Larghezza imballo PL1	135
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com