


## Uponor S-Press Intermedio PPSU 50-50

**1046402**

- raccordi realizzati in PPSU (polifenilsulfone)
- bussola in acciaio inox e fori per il controllo visivo
- conformi al Decreto Ministeriale n. 174 del 6 aprile 2004

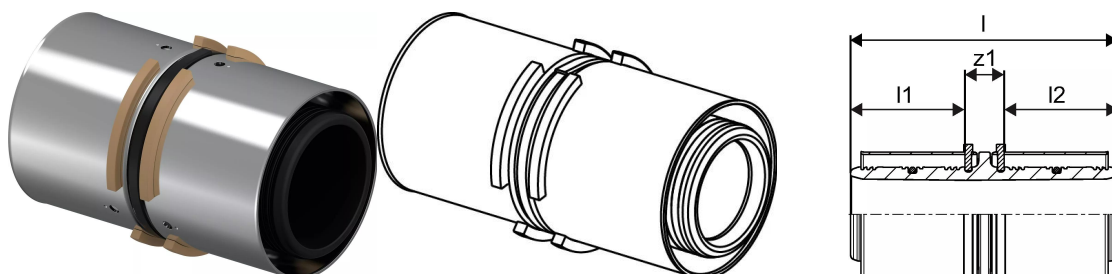

### Informazioni Uponor S-Press Intermedio PPSU

#### Specifiche

- Mit fixierter Presshülse
- Pressanschlag
- Prüfsicherheit „unverpresst undicht“.
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

#### Application


- Einsatzbereich für Trinkwasser: max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

#### Certification

- SVGW
- KIWA/KOMO

## Uponor S-Press Intermedio PPSU 50-50

1046402

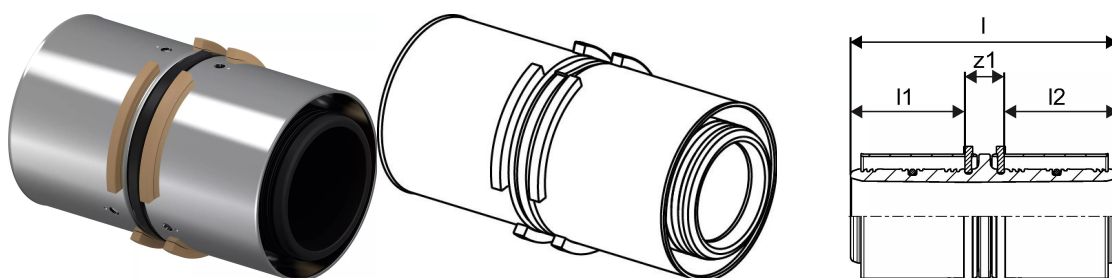

### Product code

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 4021598112766  |
| Item no GF   | 35001046402    |
| Item no GTIN | 04021598112766 |
| Item no LVI  | 1722721        |
| Item no NOBB | 48519497       |
| Item no NRF  | 5072017        |
| Item no RSK  | 1877976        |
| Item no VVS  | 087452150      |

### Dimensioni

|                             |      |
|-----------------------------|------|
| Altezza unità articolo      | 52   |
| Lunghezza unità articolo    | 90   |
| Peso unitario dell'articolo | 0,15 |
| Larghezza unità articolo    | 52   |
| Item_UOM                    | St.  |

### Measurements

|                |      |
|----------------|------|
| LUNGHEZZA_L    | 91   |
| Lunghezza (L1) | 38,8 |
| Lunghezza (L2) | 38,8 |
| z1             | 13,4 |

### Packaging

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| GTIN imballaggio PL1  | 06414905287628 |
| GTIN imballaggio PL4  | 06414905287635 |
| Altezza imballo PL1   | 90             |
| Altezza imballo PL4   | 580            |
| Lunghezza imballo PL1 | 175            |
| Lunghezza imballo PL4 | 1200           |
| Quantità imballo PL1  | 3              |

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Quantità imballo PL4      | 576        |
| Tipo di imballaggio PL1   | Base_Box   |
| Tipo di imballaggio PL4   | Pallet     |
| Volume di imballaggio PL1 | 0,00215775 |
| Volume di imballaggio PL4 | 0,5568     |
| Peso imballo PL1          | 0,53       |
| Peso imballo PL4          | 126,76     |
| Larghezza imballo PL1     | 137        |
| Larghezza imballo PL4     | 800        |

### Documenti tecnici

[Download documenti](#) 

**Georg Fischer**  
Rohrleitungssysteme (Schweiz)  
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9  
8200, Schaffhausen  
Schweiz

T +41 52 631 30 26  
E [ch.ps@georgfischer.com](mailto:ch.ps@georgfischer.com)