
Scheda tecnica




GF Uponor S-Press Intermedio ridotto 50-40

1046406

- raccordi realizzati in PPSU (polifenilsulfone)
- bussola in acciaio inox e fori per il controllo visivo
- conformi al Decreto Ministeriale n. 174 del 6 aprile 2004

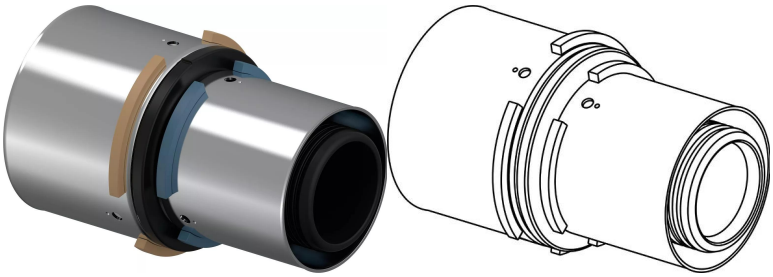



Informazioni GF Uponor S-Press Intermedio ridotto

Specifiche

- Mit fixierter Presshülse
- Pressanschlag
- Prüfsicherheit „unverpresst undicht“.
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Application


- Einsatzbereich für Trinkwasser: max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.


Certification

- SVGW
- KIWA/KOMO

GF Uponor S-Press Intermedio ridotto 50-40

1046406

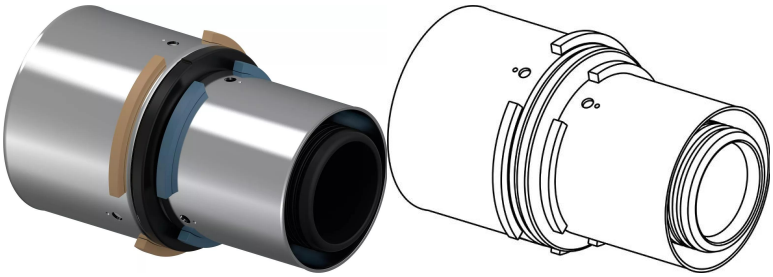



Product code

Item no EAN	4021598112803
Item no GF	35001046406
Item no GTIN	04021598112803
Item no LVI	1722725
Item no NOBB	48519546
Item no NRF	5072022
Item no RSK	1877980
Item no VVS	087454150

Dimensioni

Altezza unità articolo	57
Lunghezza unità articolo	87
Peso unitario dell'articolo	0,13
Larghezza unità articolo	57
Item_UOM	St.

Measurements

LUNGHEZZA_L	91
Lunghezza (l1)	38,8
Lunghezza (l2)	39
z1	13,2

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905287642
GTIN imballaggio PL4	06414905287659
Altezza imballo PL1	90
Altezza imballo PL4	570
Lunghezza imballo PL1	175

Lunghezza imballo PL4	1120
Quantità imballo PL1	3
Quantità imballo PL4	576
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,00212625
Volume di imballaggio PL4	0,4775232
Peso imballo PL1	0,48
Peso imballo PL4	117,16
Larghezza imballo PL1	135
Larghezza imballo PL4	748

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+