


Uponor RS Distanziatore RS2-RS2 l=5mm

1046750

- distanziatore per sistema modulare, esecuzione in ottone rivestito con stagnatura
- conforme al Decreto Ministeriale n.174 del 6 Aprile 2004 per il trasporto di acqua potabile

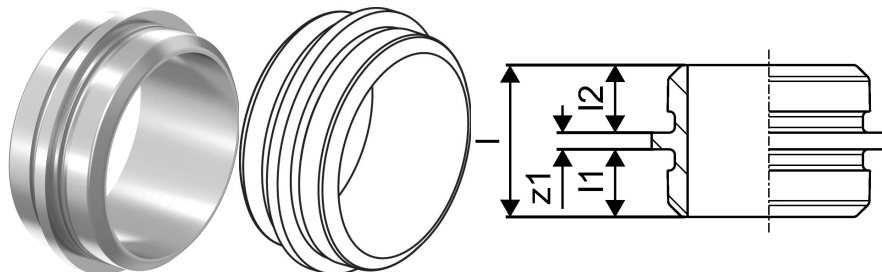

Informazioni Uponor RS Distanziatore

Specifiche

- Aus Messing, verzinkt
- Mit fixierter Presshülse
- Pressbackenanschlag mit Farbkodierung
- Prüfsicherheit „unverpresst undicht“
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Application


- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

Certification

- SVGW
- KIWA / KOMO

Uponor RS Distanziatore RS2-RS2 l=5mm

1046750

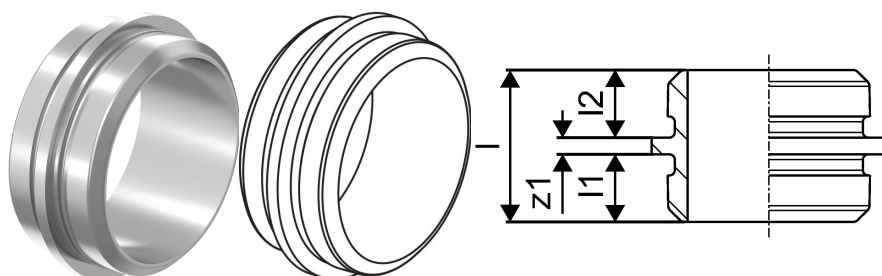

Product code

Item no EAN	4021598113077
Item no GF	35001046750
Item no GTIN	04021598113077
Item no LVI	1720636
Item no NRF	5079085
Item no RSK	1877798
Item no VVS	045458205

Dimensioni

Altezza unità articolo	46
Lunghezza unità articolo	65
Peso unitario dell'articolo	0,355
Larghezza unità articolo	65
Item_UOM	St.

Measurements

LUNGHEZZA_L	45
Lunghezza (l1)	20
Lunghezza (l2)	20
z1	5

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905483020
GTIN imballaggio PL4	06414905483037
Altezza imballo PL1	82
Altezza imballo PL4	680
Lunghezza imballo PL1	120
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL4	480

Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,000984
Volume di imballaggio PL4	0,6528
Peso imballo PL1	0,421
Peso imballo PL4	201,99
Larghezza imballo PL1	100
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com