


Uponor RS Distanziatore RS3-RS3 l=5mm

1046751

- distanziatore per sistema modulare, esecuzione in ottone rivestito con stagnatura
- conforme al Decreto Ministeriale n.174 del 6 Aprile 2004 per il trasporto di acqua potabile

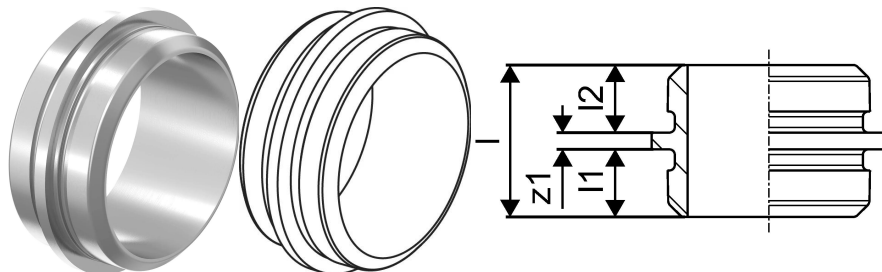

Informazioni Uponor RS Distanziatore

Specifiche

- Aus Messing, verzinkt
- Mit fixierter Presshülse
- Pressbackenanschlag mit Farbkodierung
- Prüfsicherheit „unverpresst undicht“
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Application


- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

Certification

- SVGW
- KIWA / KOMO

Uponor RS Distanziatore RS3-RS3 l=5mm

1046751

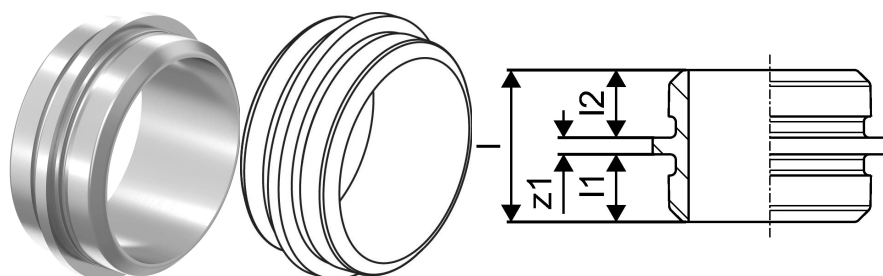

Product code

Item no EAN	4021598113084
Item no GF	35001046751
Item no GTIN	04021598113084
Item no LVI	1720637
Item no NRF	5079086
Item no RSK	1877799
Item no VVS	045458305

Dimensioni

Altezza unità articolo	45
Lunghezza unità articolo	98
Peso unitario dell'articolo	0,568
Larghezza unità articolo	98
Item_UOM	St.

Measurements

LUNGHEZZA_L	45
Lunghezza (l1)	20
Lunghezza (l2)	20
z1	5

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905460489
GTIN imballaggio PL4	06414905493357
Altezza imballo PL1	120
Altezza imballo PL4	715
Lunghezza imballo PL1	150
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL4	240

Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,00234
Volume di imballaggio PL4	0,6864
Peso imballo PL1	0,65
Peso imballo PL4	156
Larghezza imballo PL1	130
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com