


Uponor S-Press Curva intermedia 40-40

1046908

- raccordi realizzati in ottone, stagnati, dotati di bussola esterna in acciaio completi di fori per il controllo visivo dell'inserimento del tubo
- conformi al Decreto Ministeriale n. 174 del 6 aprile 2004 per il trasporto di acqua potabile

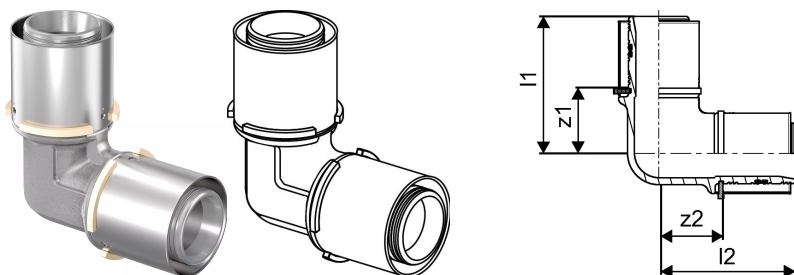

Informazioni Uponor S-Press Curva intermedia

Specifiche

- Mit fixierter Presshülse
- Pressanschlag
- Prüfsicherheit „unverpresst undicht“.
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Application



- Einsatzbereich für Trinkwasser: max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

Certification

- SVGW
- KIWA/KOMO

Uponor S-Press Curva intermedia 40-40

1046908

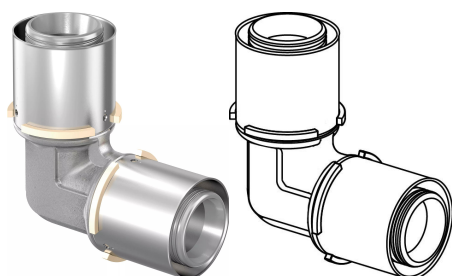

Product code

Item no EAN	4021598114050
Item no GF	35001046908
Item no GTIN	04021598114050
Item no VVS	045470140

Dimensioni

Altezza unità articolo	42
Lunghezza unità articolo	87
Peso unitario dell'articolo	0,476
Larghezza unità articolo	90
Item_UOM	St.

Measurements

Lunghezza (l1)	71,5
Lunghezza (l2)	71,5
z1	33,6
z2	33,6

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905401550
GTIN imballaggio PL4	06414905401567
Altezza imballo PL1	110
Altezza imballo PL4	800
Lunghezza imballo PL1	180
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	5
Quantità imballo PL4	600
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,0039996

Volume di imballaggio PL4	0,768
Peso imballo PL1	2,43
Peso imballo PL4	313,456
Larghezza imballo PL1	202
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com