


Uponor S-Press Tee ridotto 50-25-40

1046924

- raccordi realizzati in ottone, stagnati, dotati di bussola esterna in acciaio completi di fori per il controllo visivo dell'inserimento del tubo
- conformi al Decreto Ministeriale n. 174 del 6 aprile 2004 per il trasporto di acqua potabile

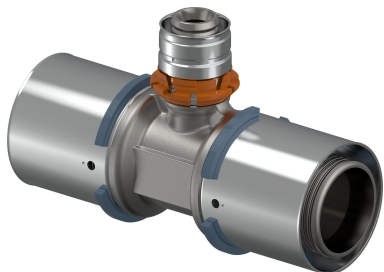

Informazioni Uponor S-Press Tee ridotto

Specifiche

- Mit fixierter Presshülse
- Pressanschlag
- Prüfsicherheit „unverpresst undicht“.
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Application

- Einsatzbereich für Trinkwasser: max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

Certification

- SVGW
- KIWA/KOMO

Uponor S-Press Tee ridotto 50-25-40

1046924



Status

Item Available Till date

2026-12-31T00:00:00.000+0100

Product code

Item no EAN 4021598114210

Item no GF 35001046924

Item no GTIN 04021598114210

Item no VVS 045476436

Dimensioni

Altezza unità articolo 44

Lunghezza unità articolo 122

Peso unitario dell'articolo 0,615

Larghezza unità articolo 93

Item_UOM St.

Measurements

Lunghezza (I1) 61

Lunghezza (I2) 65

Lunghezza (I3) 61

z1 23,1

Z2 34,7

Z3 23,1

Packaging

GTIN imballaggio PL1 06414905460656

GTIN imballaggio PL4 06414905555345

Altezza imballo PL1 105

Altezza imballo PL4 645

Lunghezza imballo PL1 176

Lunghezza imballo PL4 800

Quantità imballo PL1 3

Quantità imballo PL4	300
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,00373296
Volume di imballaggio PL4	0,6192
Peso imballo PL1	1,906
Peso imballo PL4	210,6
Larghezza imballo PL1	202
Larghezza imballo PL4	1200

Documenti tecnici

[Download documenti](#)

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com