


Uponor S-Press Intermedio 40-40

1046932

- raccordi realizzati in ottone, stagnati, dotati di bussola esterna in acciaio completi di fori per il controllo visivo dell'inserimento del tubo
- conformi al Decreto Ministeriale n. 174 del 6 aprile 2004 per il trasporto di acqua potabile

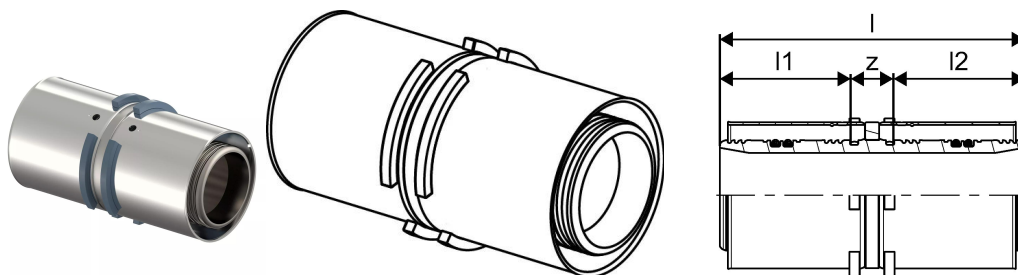

Informazioni Uponor S-Press Intermedio

Specifiche

- Mit fixierter Presshülse
- Pressanschlag
- Prüfsicherheit „unverpresst undicht“.
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Application


- Einsatzbereich für Trinkwasser: max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

Certification

- SVGW
- KIWA/KOMO

Uponor S-Press Intermedio 40-40

1046932

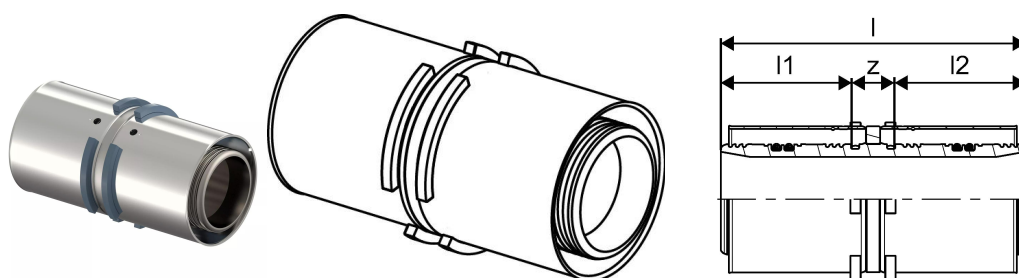

Product code

Item no EAN	4021598114296
Item no GF	35001046932
Item no GTIN	04021598114296
Item no VVS	045480040

Dimensioni

Altezza unità articolo	45
Lunghezza unità articolo	85
Peso unitario dell'articolo	0,27
Larghezza unità articolo	45
Item_UOM	St.

Measurements

LUNGHEZZA_L	88
Lunghezza (l1)	37,8
Lunghezza (l2)	37,9
z1	12,3

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905401673
GTIN imballaggio PL4	06414905401680
Altezza imballo PL1	89
Altezza imballo PL4	540
Lunghezza imballo PL1	135
Lunghezza imballo PL4	1080
Quantità imballo PL1	5
Quantità imballo PL4	960
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,001045305

Volume di imballaggio PL4	0,40824
Peso imballo PL1	1,416
Peso imballo PL4	296,872
Larghezza imballo PL1	87
Larghezza imballo PL4	700

Documenti tecnici

Download documenti 

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com