


Uponor S-Press Intermedio ridotto 50-40

1046934

- raccordi realizzati in ottone, stagnati, dotati di bussola esterna in acciaio completi di fori per il controllo visivo dell'inserimento del tubo
- conformi al Decreto Ministeriale n. 174 del 6 aprile 2004 per il trasporto di acqua potabile

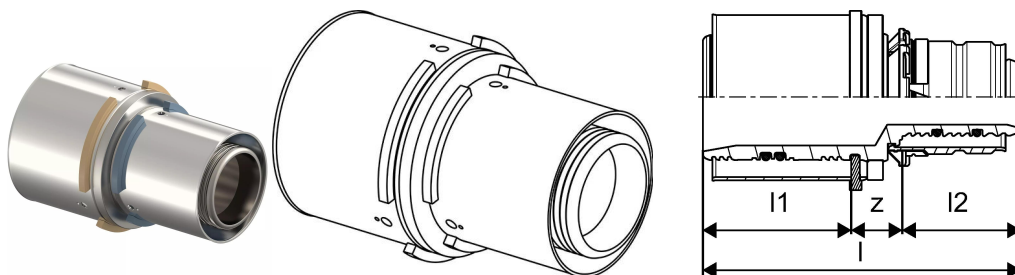

Informazioni Uponor S-Press Intermedio ridotto

Specifiche

- Mit fixierter Presshülse
- Pressanschlag
- Prüfsicherheit „unverpresst undicht“.
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Application


- Einsatzbereich für Trinkwasser: max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

Certification

- SVGW
- KIWA/KOMO

Uponor S-Press Intermedio ridotto 50-40

1046934

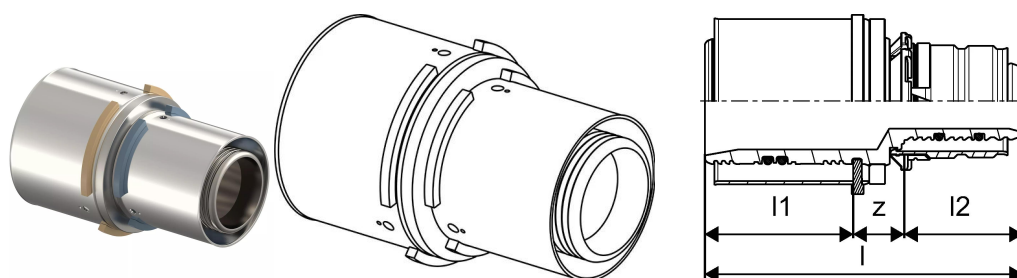

Product code

Item no EAN	4021598114319
Item no GF	35001046934
Item no GTIN	04021598114319
Item no VVS	045480445

Dimensioni

Altezza unità articolo	54
Lunghezza unità articolo	92
Peso unitario dell'articolo	0,33
Larghezza unità articolo	54
Item_UOM	St.

Measurements

LUNGHEZZA_L	89,2
Lunghezza (l1)	37,8
Lunghezza (l2)	37,8
z1	13,6

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905401697
GTIN imballaggio PL4	06414905401703
Altezza imballo PL1	89
Altezza imballo PL4	411
Lunghezza imballo PL1	135
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	3
Quantità imballo PL4	576
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,001045305

Volume di imballaggio PL4	0,39456
Peso imballo PL1	1,07
Peso imballo PL4	216,981
Larghezza imballo PL1	87
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com