


Uponor S-Press Intermedio 50-50

1046935

- raccordi realizzati in ottone, stagnati, dotati di bussola esterna in acciaio completi di fori per il controllo visivo dell'inserimento del tubo
- conformi al Decreto Ministeriale n. 174 del 6 aprile 2004 per il trasporto di acqua potabile

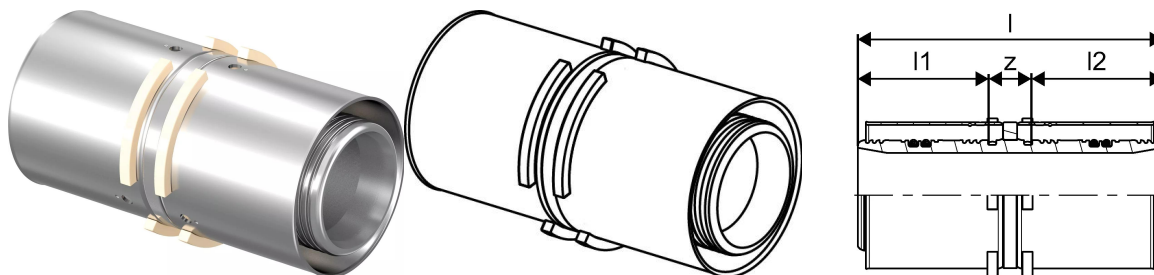

Informazioni Uponor S-Press Intermedio

Specifiche

- Mit fixierter Presshülse
- Pressanschlag
- Prüfsicherheit „unverpresst undicht“.
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Application


- Einsatzbereich für Trinkwasser: max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

Certification

- SVGW
- KIWA/KOMO

Uponor S-Press Intermedio 50-50

1046935

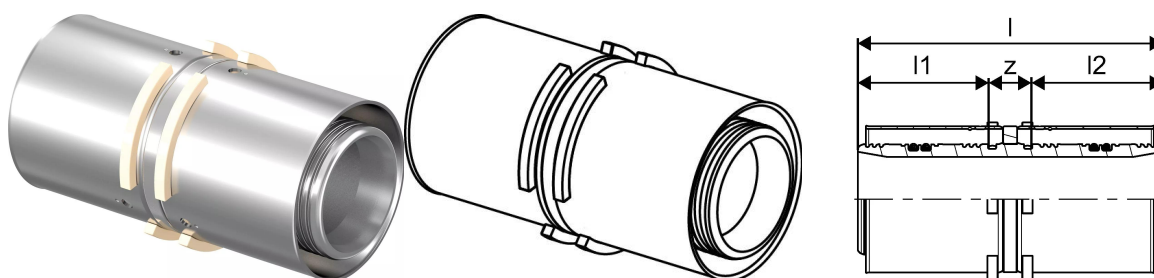

Product code

Item no EAN	4021598114326
Item no GF	35001046935
Item no GTIN	04021598114326
Item no VVS	045480050

Dimensioni

Altezza unità articolo	86
Lunghezza unità articolo	53
Peso unitario dell'articolo	0,355
Larghezza unità articolo	53
Item_UOM	St.

Measurements

LUNGHEZZA_L	88
Lunghezza (I1)	37,8
Lunghezza (I2)	37,9
z1	12,3

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905401710
GTIN imballaggio PL4	06414905401727
Altezza imballo PL1	90
Altezza imballo PL4	560
Lunghezza imballo PL1	175
Lunghezza imballo PL4	1120
Quantità imballo PL1	3
Quantità imballo PL4	576
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,00212625

Volume di imballaggio PL4	0,4691456
Peso imballo PL1	1,146
Peso imballo PL4	220,032
Larghezza imballo PL1	135
Larghezza imballo PL4	748

Documenti tecnici

Download documenti 

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com