
Scheda tecnica




GF Uponor S-Press Diritto femmina girello 40-G1 1/2"SN

1046937

- Realizzato in ottone DR stagnato (senza piombo)
- Installazione rapida grazie alla facile smussatura e senza necessità di calibrazione
- Codice colore
- Connettore a vite sganciabile per il collegamento a raccordi a parete, filtri e valvole di intercettazione
- Filettatura conforme alla norma EN ISO 228-1.

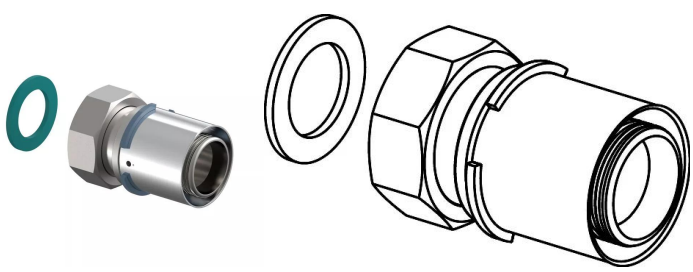



Informazioni GF Uponor S-Press Diritto femmina girello

Specifiche

- Mit fixierter Presshülse
- Pressanschlag
- Prüfsicherheit „unverpresst undicht“.
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Application


- Einsatzbereich für Trinkwasser: max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.


Certification

- SVGW
- KIWA/KOMO

GF Uponor S-Press Diritto femmina girello 40-G1 1/2"SN

1046937

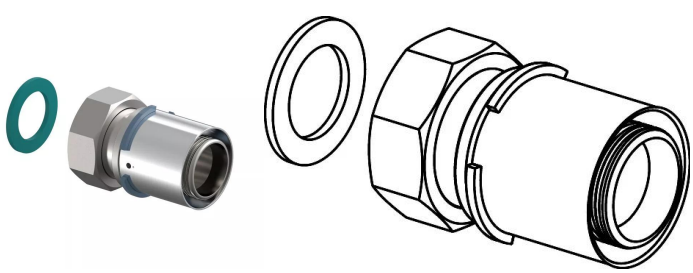



Measurements

Filettatura_cilindrica_G	1,5
LUNGHEZZA_L	77,2
Lunghezza (l1)	9,5
Lunghezza (l2)	37,9
z1	29,8

Product code

Item no EAN	4021598114333
Item no GF	35001046937
Item no GTIN	04021598114333
Item no LVI	1720956
Item no NRF	1627558
Item no VVS	045483042

Dimensioni

Altezza unità articolo	55
Lunghezza unità articolo	74
Peso unitario dell'articolo	0,358
Larghezza unità articolo	55
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905401734
GTIN imballaggio PL4	06414905401741
Altezza imballo PL1	89
Altezza imballo PL4	570
Lunghezza imballo PL1	176
Lunghezza imballo PL4	1120

Quantità imballo PL1	5
Quantità imballo PL4	960
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,00211464
Volume di imballaggio PL4	0,4775232
Peso imballo PL1	1,829
Peso imballo PL4	361,19
Larghezza imballo PL1	135
Larghezza imballo PL4	748

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+