


Uponor S-Press Diritto femmina girello 50-G2"SN

1046939

- raccordi realizzati in ottone, stagnati, dotati di bussola esterna in acciaio completi di fori per il controllo visivo dell'inserimento del tubo
- conformi al Decreto Ministeriale n. 174 del 6 aprile 2004 per il trasporto di acqua potabile
- filettatura a norma EN 10226-1

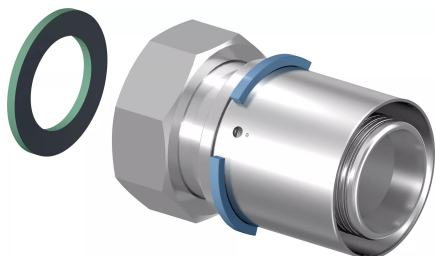

Informazioni Uponor S-Press Diritto femmina girello

Specifiche

- Mit fixierter Presshülse
- Pressanschlag
- Prüfsicherheit „unverpresst undicht“.
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Application


- Einsatzbereich für Trinkwasser: max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

Certification

- SVGW
- KIWA/KOMO

Uponor S-Press Diritto femmina girello 50-G2"SN

1046939

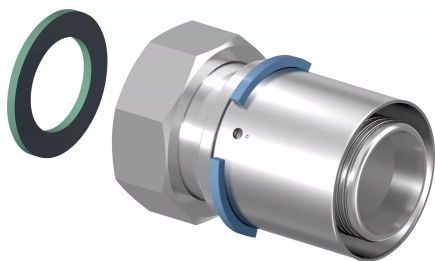

Measurements

Filettatura_cilindrica_G	2
LUNGHEZZA_L	81,7
Lunghezza (I1)	12
Lunghezza (I2)	37,9
z1	31,8

Product code

Item no EAN	4021598114357
Item no GF	35001046939
Item no GTIN	04021598114357
Item no VVS	045483054

Dimensioni

Altezza unità articolo	66
Lunghezza unità articolo	80
Peso unitario dell'articolo	0,497
Larghezza unità articolo	66
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905401758
GTIN imballaggio PL4	06414905401765
Altezza imballo PL1	90
Altezza imballo PL4	570
Lunghezza imballo PL1	175
Lunghezza imballo PL4	1120
Quantità imballo PL1	3
Quantità imballo PL4	576
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet

Volume di imballaggio PL1	0,00212625
Volume di imballaggio PL4	0,4775232
Peso imballo PL1	1,581
Peso imballo PL4	303,533
Larghezza imballo PL1	135
Larghezza imballo PL4	748

Documenti tecnici

[Download documenti](#) 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com